

- Uitbreidbaar naar 1 extra binnenpost
- Extra bel mogelijk

IE1ADU, IE1ADM



IEJA
Ingebouwde deurpost uit roestvrij staal



IE1ADU
Binnenpost



IE1ADM
Binnenpost met 2 knoppen voor deurslotsturing



40781
Voeding



PS1215DIN
Voeding

• Optie



IFDA
ABS-deurpost voor opbouwmontage



IEDL1
Aluminium deurpost voor opbouwmontage



BIE1
Vandalismebestendige inbouwdoos uit roestvrij staal voor IFDA



IER2
Extra bel




BIS1
Vandalismebestendige opbouwdoos uit roestvrij staal voor IFDA




TAR4
Relais voor externe signalisatie

Bekabeling

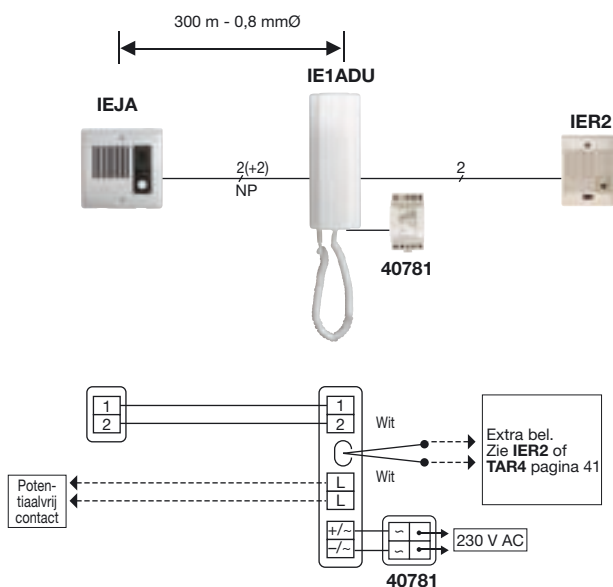

Afmetingen

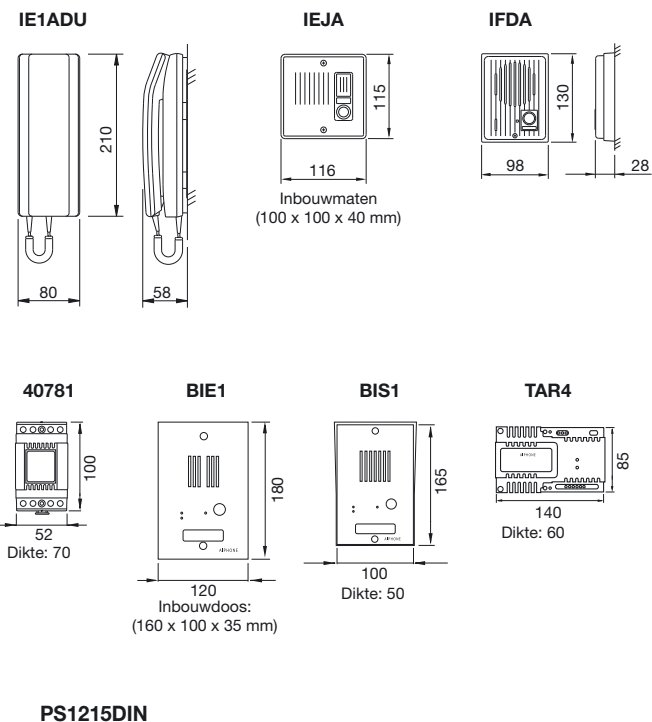

Technische gegevens

Voeding	12~16 V AC en 12~24 V DC
Verbruik	180 mA max.
Communicatie	4-tonig belsignaal. Belvolume regelen
Elektrisch deurslot	Potentiaalvrij contact: max. 24 V AC/DC, 500 mA
Bekabeling	2 draden (+ 2 draden voor het elektrische deurslot) Aanbevolen: 0,8 mmØ
Afstand	300 m tussen IE1ADU (IE1ADM) en IEJA (IFDA)

POST
1



DEUR
3

Uitbreidbare parlofoon met intercom

IE1GDU

Eigenschappen

- Systeem uitbreidbaar tot 3 binnenposten
- Oproep met beltoon en LED-indicator
- Intercom tussen binnenposten
- Beltoonvolume uitschakelbaar
- Extra bel mogelijk



IEJA
Ingebouwde deurpost met inox afwerkpaneel



IE1GDU
Hoofdpost



IEH1CD
Bijpost, 2 posten max.



40781
Voeding



PS1215DIN
Voeding

• Optie



IFDA
ABS-deurpost voor opbouwmontage



IEDL1
Aluminium deurpost voor opbouwmontage



BIE1
Vandalismebestendige inbouwdoos uit roestvrij staal voor IFDA



IER2
Extra bel




BIS1
Vandalismebestendige opbouwdoos uit roestvrij staal voor IFDA




TAR4
Relais voor externe signalisatie

Bekabeling

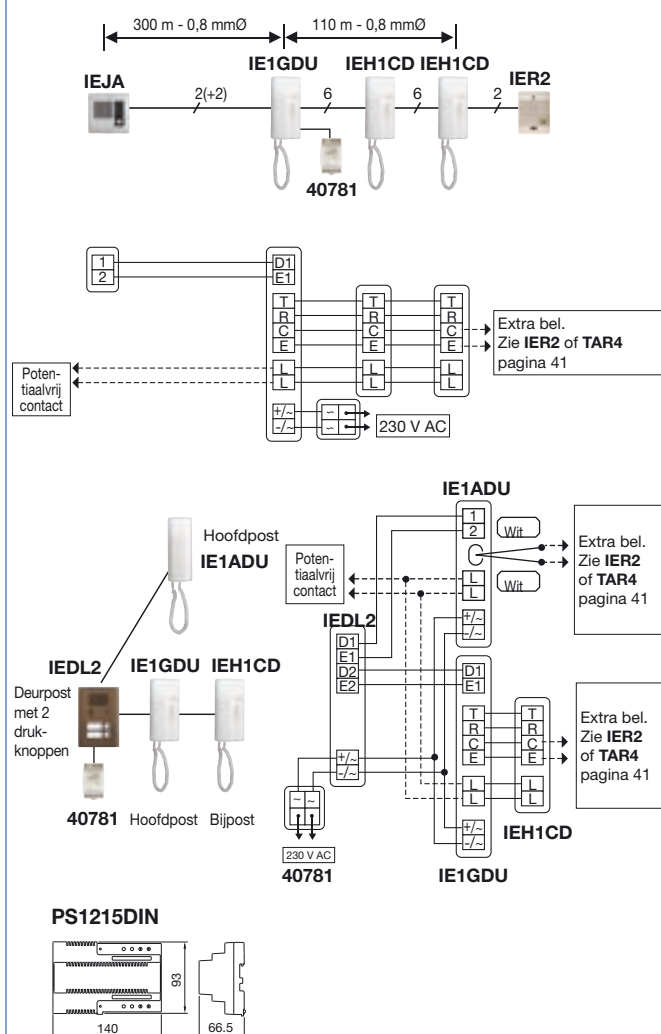

Afmetingen

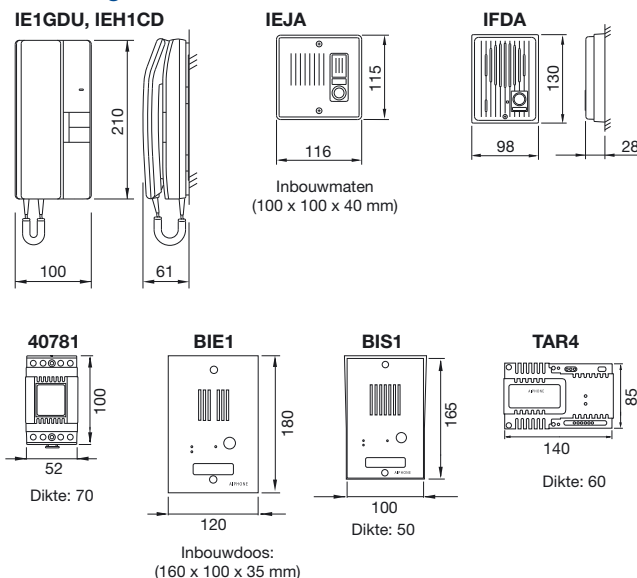

Technische gegevens

Voeding	12~16 V AC en 12~24 V DC
Verbruik	200 mA max.
Communicatie	4-tonig belsignaal. Belvolume regelen. Neem gelijk welke post op om te antwoorden. Druk op de beldrukknop CALL om andere binnenposten op te roepen.
Elektrisch deurslot	Potentiaalvrij contact: max. 24 V AC/DC, 500 mA
Bekabeling	Aanbevolen: 0,8 mmØ
Afstand/Bekabeling	Deurpost naar IE1GDU: 300 m - 2 draden (+ 2 draden voor het elektrische deurslot) IE1GDU naar laatste bijpost: 110 m - 4 draden (+ 2 draden voor het elektrische deurslot)

POST
2



DEUR
3

Parlofonie met 2 deurposten en tot 3 binnenposten

IE2A2D, IE2ADU

Eigenschappen

- Systeem uitbreidbaar tot 2 deurposten, 3 binnenposten
- Oproep met beltoon en LED-indicator
- Intercom tussen binnenposten
- Beltoond uitschakelbaar
- Extra bel mogelijk



IEJA
Ingebouwde deurpost
met inox afwerkpaneel



IFDA
ABS-deurpost voor
opbouwmontage



IE2A2D
Hoofdpost
met 2
deurbedienings-
contacten



40781
Voeding



IE2ADU
Hoofdpost
met 1
deurbedienings-
contact



PS1215DIN
Voeding



IEH1C2D
Extra post
met 2 knoppen voor
deurslotsturing
of
IEH1CD
Extra post
met 1 knop voor
deurslotsturing

• Optie



IER2
Extra bel



TAR4
Relais voor externe
signalisatie




BIE1
Vandalismebestendige
inbouwdoos uit
roestvrij staal voor
IFDA




BIS1
Vandalismebestendige
opbouwdoos uit
roestvrij staal voor
IFDA

Bekabeling

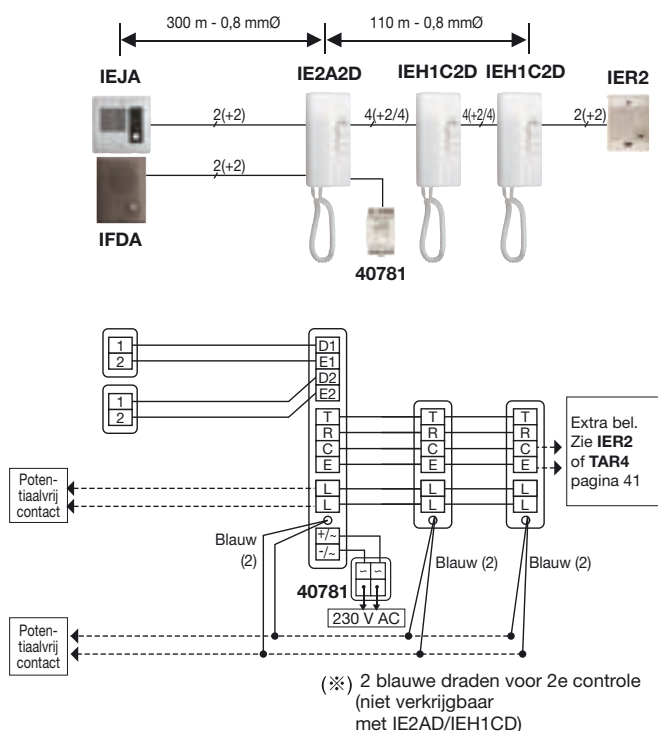

Afmetingen

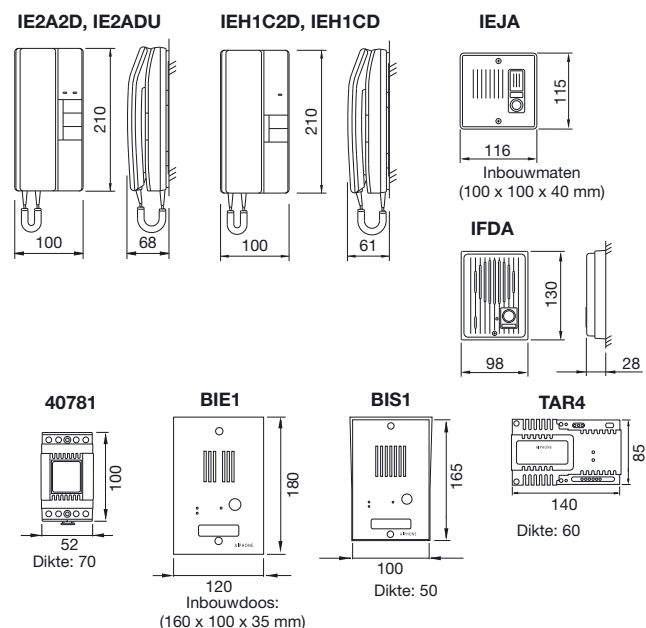

Technische gegevens

Voeding	12~16 V AC en 12~24 V DC
Verbruik	200 mA max.
Communicatie	4-tonig belsignaal. Belvolume regelen. Neem gelijk welke post op om te antwoorden. Druk op de bel drukknop CALL om andere binnenposten op te roepen.
Elektrisch deurslot	Potentiaalvrij contact: max. 24 V AC/DC, 500 mA
Bekabeling	Aanbevolen: 0,8 mmØ
Afstand/Bekabeling	Deurpost naar IE1GDU: 300 m - 2 draden (+ 2 draden voor het elektrische deurslot) Hoofdpost naar laatste bijpost: 110 m - 6 draden (+ 2 draden voor het elektrische deurslot)



IE8MD

Parlofonie met selectieve intercomfunctie, uitbreidbaar tot 2 deurposten en 6 binnenposten

Eigenschappen

- Optie om 2 ingangen en 6 binnenstations te beheren
- Intercom tussen posten of selectieve oproep
- Selectieknop om te luisteren naar een van de deurposten (alleen vanaf de hoofdpst)
- Extra bel mogelijk



IEJA
Ingebouwde deurpost met inox afwerkpaneel



IE8MD
Hoofdpst




IE8HD
Video-bijpost, 5 posten max.



IFDA
ABS-deurpost voor opbouwmontage



40781
Voeding



PS1215DIN
Voeding



PS1820D
Voeding

• Optie




TAR4
Relais voor externe signalisatie



BIE1
Vandalismebestendige inbouwdoos uit roestvrij staal voor IFDA




BIS1
Vandalismebestendige opbouwdoos uit roestvrij staal voor IFDA




RYAC
Relais voor externe oproepsignalisatie

Bekabeling

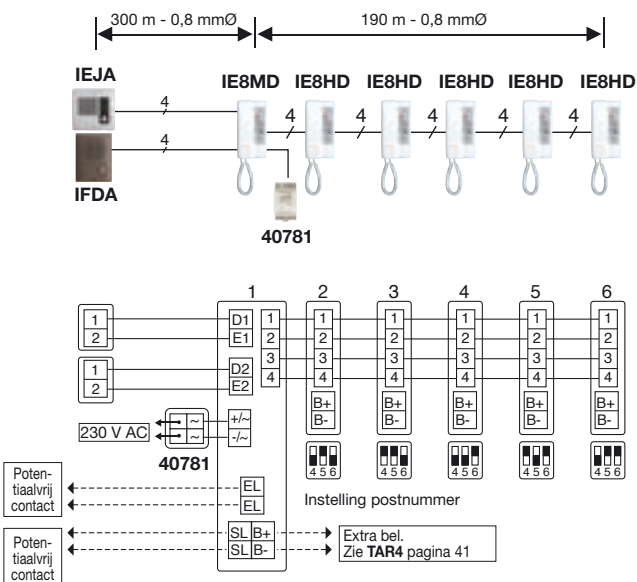


Afmetingen



IE8MD, IE8HD




IFDA




IEJA




BIE1




BIS1



TAR4



PS1215DIN



Technische gegevens

Voeding	12 tot 16 V AC en 12 tot 18 VDC
Verbruik	900 mA in AC, 500 mA in DC
Communicatie	Deuroproepen met beltoon en LED. Intercombeveiligingssysteem tussen posten via lijnkeuze. INTERCOM-functie.
Elektrisch deurslot	Potentiaalvrij contact: max. 24 V AC/DC, 350 mA
Bekabeling	4 draden Aanbevolen: 0,8 mmØ
Afstand/Bekabeling	Deurpost naar hoofdpst: 300 m Hoofdpst naar laatste bijpost: 190 m

Set van intercom met hoorn


AT406, AT406BA



AT406 (AT206 en AT306)

Eigenschappen


- Intercom voor grootwarenhuizen, van hoofdpst naar bijpst, uitbreidbaar naar 2 extra posten
- Batterijstatus-LED
- Stroomvoorziening via batterijen of voeding
- Relais voor extra bel (optioneel)

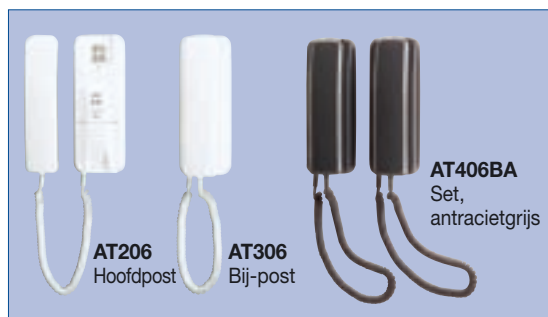


Technische gegevens

Voeding	6 V DC, PS0603DIN of LR6-batterijen
Verbruik	150 mA
Communicatie	Druk op de oproepknop (CALL) om alle bijposten op te roepen. Antwoord vanaf andere post. Bijpost roept alleen hoofdpst op. Geen intercom tussen bijposten.
Bekabeling	2 parallelle, niet-gepolariseerde draden Aanbevolen: 0,8 mmØ
Afstand	1200 m tussen hoofdpst en bijpst; 700 m bij gebruik van uitgebreid systeem


Afmetingen



Communicatienetwerk

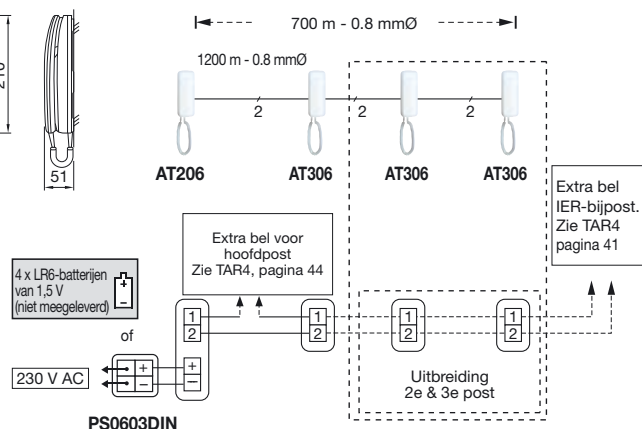

Accessoires voor parlofonie voor eengezinswoningen



IER2

Eigenschappen

- Oproep herhalen (beltoon) met volumeregeling
- Uitgezonderd: IE8MD, AT406 en AT306 (alleen TAR4)
- Binneninstallatie



DAR1

Kan alleen worden gebruikt met

- DA1MD

Eigenschappen

- Oproep herhalen (beltoon) met volumeregeling
- Binneninstallatie



TAR4

Eigenschappen







- NO-relaiscontact, max. 8 A/250 V, tijdschakelaar, regelbaar van 5 tot 30 seconden, voeding van 230 V, DIN 8-modules



TAR3


Eigenschappen

- Het relais wordt geactiveerd zolang de binnenpost belt.
- Voeding: 6 V CC, geleverd door PS0603DIN
- Contactvermogen: 0,3 A, 240 V AC/1 A, 24 V DC

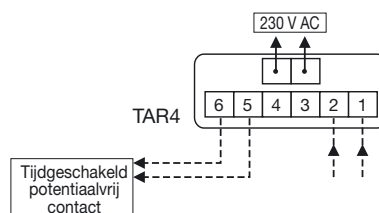

Gebruikt voor

- IE-reeksen, IE8MD, MK2MCD, KC/KB, AT406 TBSE(TCM)



Audiodeurpost

IE/IF-reeks



IFDA
ABS-deurpost voor
opbouwmontage



IEJA
Ingebouwde deurpost met
inox afwerkpaneel





IEFY
Aluminium ingebouwde deurpost
met naamplaatje




IEDC
Audiodeurpost opbouw


Afmetingen



Inbouwmaten:
(100 x 100 x 40 mm)



Inbouwdoos:
(185 x 128 x 66 mm)



Compatibel met

- IE-reeks
- TD-reeks
- TCM-reeks

Technische gegevens

Bekabeling	2 parallelle draden, niet gepolariseerd		
Afstand	Diameter	0,6 mm ²	0,8 mm ²
bekabeling	Afstand	150 m	300 m

IEDL-reeks



IEDL1
Aluminium deurpost voor
opbouwmontage met 1 drukknop




IEDL2
Aluminium deurpost voor
opbouwmontage met 2 drukknoppen




IEDL3
Aluminium deurpost voor
opbouwmontage met 3 drukknoppen

Afmetingen

IEDL1, IEDL2, IEDL3



Bekabeling



Compatibel met

- IE-reeks
- TD-reeks
- AX-reeks

Technische gegevens

Eigenschappen	Deur met verlichte naam		
Voeding	12 tot 16 V AC, 140 mA of 12 tot 24 VDC, 140 mA		
Communicatie	Druk op de belddrukknop om de binnenpost op te roepen. Spreek handsfree, nadat de binnenpost geantwoord heeft.		
Bekabeling	4 tot 8 draden, gepolariseerd.		
Afstand/Bekabeling	Diameter	0,6 mm ²	0,8 mm ²
	Afstand	150 m	300 m