
1. Meettoestellen
2. Kyoritsu
3. Lekstroomtang

2431

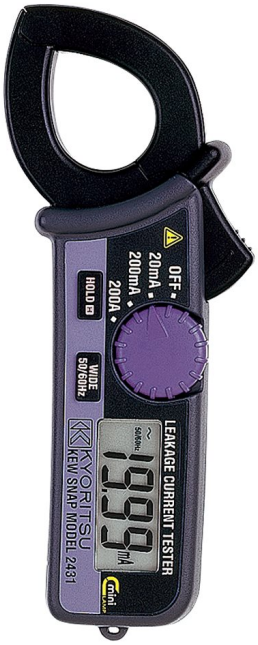

Mini digitale lekstroomtang 0,08mA-200A

Algemene kenmerken

- Frequentieschakelaar om het effect van harmonischen uit te schakelen
- Drie AC stroombereiken 20mA/200mA/200A
- 20mA bereik met een resolutie van 0.01mA
- Automatische sluimermodus (na 10 minuten)
- Draaischakelaar voor ON/OFF en bereikkeuze

Toebehoren

- 9090 (draagtas)
- LR-44 × 2
- Handleiding

Documentatie

Technische fiche Datasheet (EN)

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24

Louiza-Marialei 8, bus 5
2018 Antwerpen

Handleidingen

Handleiding

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24