







## TERTIAIRE GIDS

**Video-/parlofonie en intercom**  
voor grote projecten en instellingen.



	<b>AX SERIE</b>	
	Algemeen.....	4
	Troeven.....	5
	Gamma.....	6
	Bekabeling.....	7
	<b>IS SERIE</b>	
	Algemeen.....	8
	Troeven.....	9
	Gamma.....	10
	Bekabeling.....	11
	<b>IX SERIE</b>	
	Algemeen.....	12
	Troeven.....	13
	Gamma.....	14
	Bekabeling.....	14
	<b>INTERCOMS</b>	
	TDH serie.....	15
	NIM serie.....	16
	TCM serie.....	17
	LEF serie.....	18
	<b>TELEFOONDEURPOSTEN</b>	
	TLI serie.....	19

## PURE KWALITEIT

Japanse kwaliteit, duurzaamheid en innovatie zijn enkele belangrijke sleutelwoorden om de videofonie en parlofonie van Aiphone te omschrijven. Dankzij die kerneigenschappen is deze fabrikant uitgegroeid tot wereldwijde marktleider en gerespecteerde producent van intercomsystemen met meer dan 65 jaar ervaring. Vandaag de dag kan je dan ook in meer dan zestig landen terecht om een moderne videofoon of parlofoon van Aiphone aan te schaffen die op vlak van veiligheid en gebruiksvriendelijkheid niets te wensen overlaat.

**[www.aiphone.be](http://www.aiphone.be) / [www.aiphone.com](http://www.aiphone.com)**

**EXCLUSIEVE IMPORTEUR AIPHONE (BELUX)**

**CCI nv**

Louiza-Marialei 8 bus 5

2018 Antwerpen

T: 03/232 78 64

**[www.ccinv.be](http://www.ccinv.be)**



**AX8MV**  
Handenvrije hoofdpost  
met kleurenvideo

## Eenvoudig, zuinig en flexibel.

Buiten een geïntegreerd veiligheids- en communicatiesysteem biedt de AX-serie ook een algemene oplossing om uw gebouw veilig te stellen: intercom, videofonie, toegangscontrole, telefoondoor-schakeling en videobewaking.

### ALGEMENE KENMERKEN

- Beheer van meerdere gelijktijdige oproepen mogelijk
- De oproepen worden door LED-indicatie weergegeven op de hoofdpost die werkt volgens het principe van een centrale
- Handenvrije communicatie
- Registratie van het beeld bij een oproep, m.b.v. een digitale recorder (afzonderlijk te voorzien)
- Met optie voor toegangscontrole
- Oproepdoorschakeling op de telefoon via een optionele interface
- Instellingen via PC (software voorzien)
- Sequentiële bewaking van geselecteerde deurposten
- Selectieve of algemene oproep

## 3 IN 1 FORMULE



### Ga voor eenvoud.

AX is een uiterst eenvoudig basissysteem bestaande uit 3 sleutel-producten:

1. **Uitbreidbare centrales voor 8, 24 of 32 ingangen**
2. **Video- of audio-hoofdposten**
3. **Deurposten voor inbouw of opbouw**

Snelle installatie: de hoofdposten en deurposten zijn voorzien voor een gestandaardiseerde RJ45, CAT 5 bekabeling.

#### **Goed om te weten:**

Het robuuste metalen frontpaneel van de deurposten is bestand tegen vandalisme. Een sterke troef voor toepassingen in risicovolle omgevingen.

## Telefonie

Een deur openen via een telefoon behoort tot de vele mogelijkheden van de AX-serie. Dankzij de AXTLI- telefooninterface worden de oproepen van de deurpost doorgeschakeld naar een draagbare telefoon bij afwezigheid van de verantwoordelijke.

### ALGEMENE KENMERKEN

- Deurbediening op afstand
- Tot 3 opeenvolgende telefoonnummers
- Gesproken begeleidingsboodschappen bij elke stap in het proces



## Toegangscontrole

AX verenigt design met functionaliteit en biedt alle mogelijkheden die van een tertiaire toegangscontrole verwacht mogen worden:

### ALGEMENE KENMERKEN

- Badgelezer kan geïntegreerd worden in de deurpost
- Lezer model 6005B van HID en bijhorende badges en toegangscontrolesysteem afzonderlijk te voorzien



## Interfonie

Met de progressieve AX-serie werd het klassieke intercomsysteem van Aiphone in een nieuw jasje gestoken.

### ALGEMENE KENMERKEN

- Kosteneffectief
- Vlotte installatie
- Geavanceerde intercomfuncties verzekeren een optimale communicatie tussen verschillende zones van een site



## Videobewaking

Dit systeem kan gecombineerd worden met videobewaking.

### ALGEMENE KENMERKEN

- Integreer het beeld van 1 of meerdere bewakingscamera's
- Exporteer het beeld van de videofoniedeuren naar een sequentiële bewaking van geselecteerde camera's



# AX SERIE: HET GAMMA



**AX084C**  
Centrale voor  
8 ingangen en 4 hoofdposten

**AX248C**

Centrale voor  
24 ingangen en 8 hoofdposten

**AX320C**

Uitbreiding centrale voor  
32 ingangen  
  
(19" rack - 2 units per centrale/uitbreiding)



**AX8MVW**  
Handenvrije hoofdpost  
met kleurenvideo (wit)  
(194 x 175 x 36 mm)



**AX8MV**  
Handenvrije hoofdpost  
met kleurenvideo (zwart)  
(194 x 175 x 36 mm)



**AXAV**  
Adapter voor aansluiting  
bewakingscamera  
(82 x 141 x 33 mm)



**CN100P**  
Videoconverter  
NTSC/PAL  
(65 x 102 x 26 mm)



**AX8M**  
Handenvrije  
audio-hoofdpost  
(194 x 175 x 36 mm)



**AX16SW**  
Uitbreiding hoofdpost  
voor 16 kanalen  
(85 x 175 x 36 mm)




**PS2420D**  
Voeding  
(69 x 93 x 66 mm)



**PA1602**  
Zuil bestemd voor  
AXDVFAL  
(180 x 1600 x 90 mm)



**AXTLI**  
Telefooninterface voor  
analoge telefoonlijn  
(105 x 90 x 58 mm)



**AXDIE**  
Vandalismebestendige  
audio-deurpost in inox,  
inbouw  
(120 x 200 x 2 mm)



**AXDI**  
Vandalismebestendige  
audio-deurpost in inox,  
opbouw  
(105 x 185 x 65 mm)



**AXDV**  
Vandalismebestendige  
video-deurpost, opbouw  
(100 x 195 x 25 mm)



**AXDVF**  
Vandalismebestendige  
video-deurpost, inbouw  
(voor inbouw in zuil):  
PA1601 + PAX  
te voorzien  
(146 x 246 x 2 mm)  
Inbouwdoos:  
(114 x 214 x 45 mm)



**AXDVF2**  
Vandalismebestendige  
video-deurpost, inbouw met  
2 drukknoppen.  
Bestaat ook met  
4 drukknoppen:  
AXDVF4  
(148 x 300 x 2 mm)  
Inbouwdoos:  
(130 x 270 x 65 mm)



**AXDVP**  
Vandalismebestendige  
video-deurpost, opbouw  
voor HID<sup>®</sup>- badgelezer (\*)  
(100 x 245 x 25 mm)



**AXDVPF**  
Vandalismebestendige  
video-deurpost, inbouw voor  
HID<sup>®</sup>- badgelezer (\*)  
(146 x 295 x 2 mm)  
Inbouwdoos:  
(114 x 263 x 45 mm)




**AXDVFAL**  
Vandalismebestendige  
video-deurpost, inbouw  
'Design for All' (\*\*)  
(155 x 330 x 2 mm)  
Inbouwdoos:  
(125 x 300 x 52 mm)

(\*) HID<sup>®</sup> Proxpoint Plus 6005B badgelezer afzonderlijk te voorzien.

(\*\*) De 'Design for All' uitvoering komt tegemoet aan de noden van mensen met een beperking: grote pictogrammen, begeleiding via gesproken en visuele boodschappen.

# AX SERIE: BEKABELING

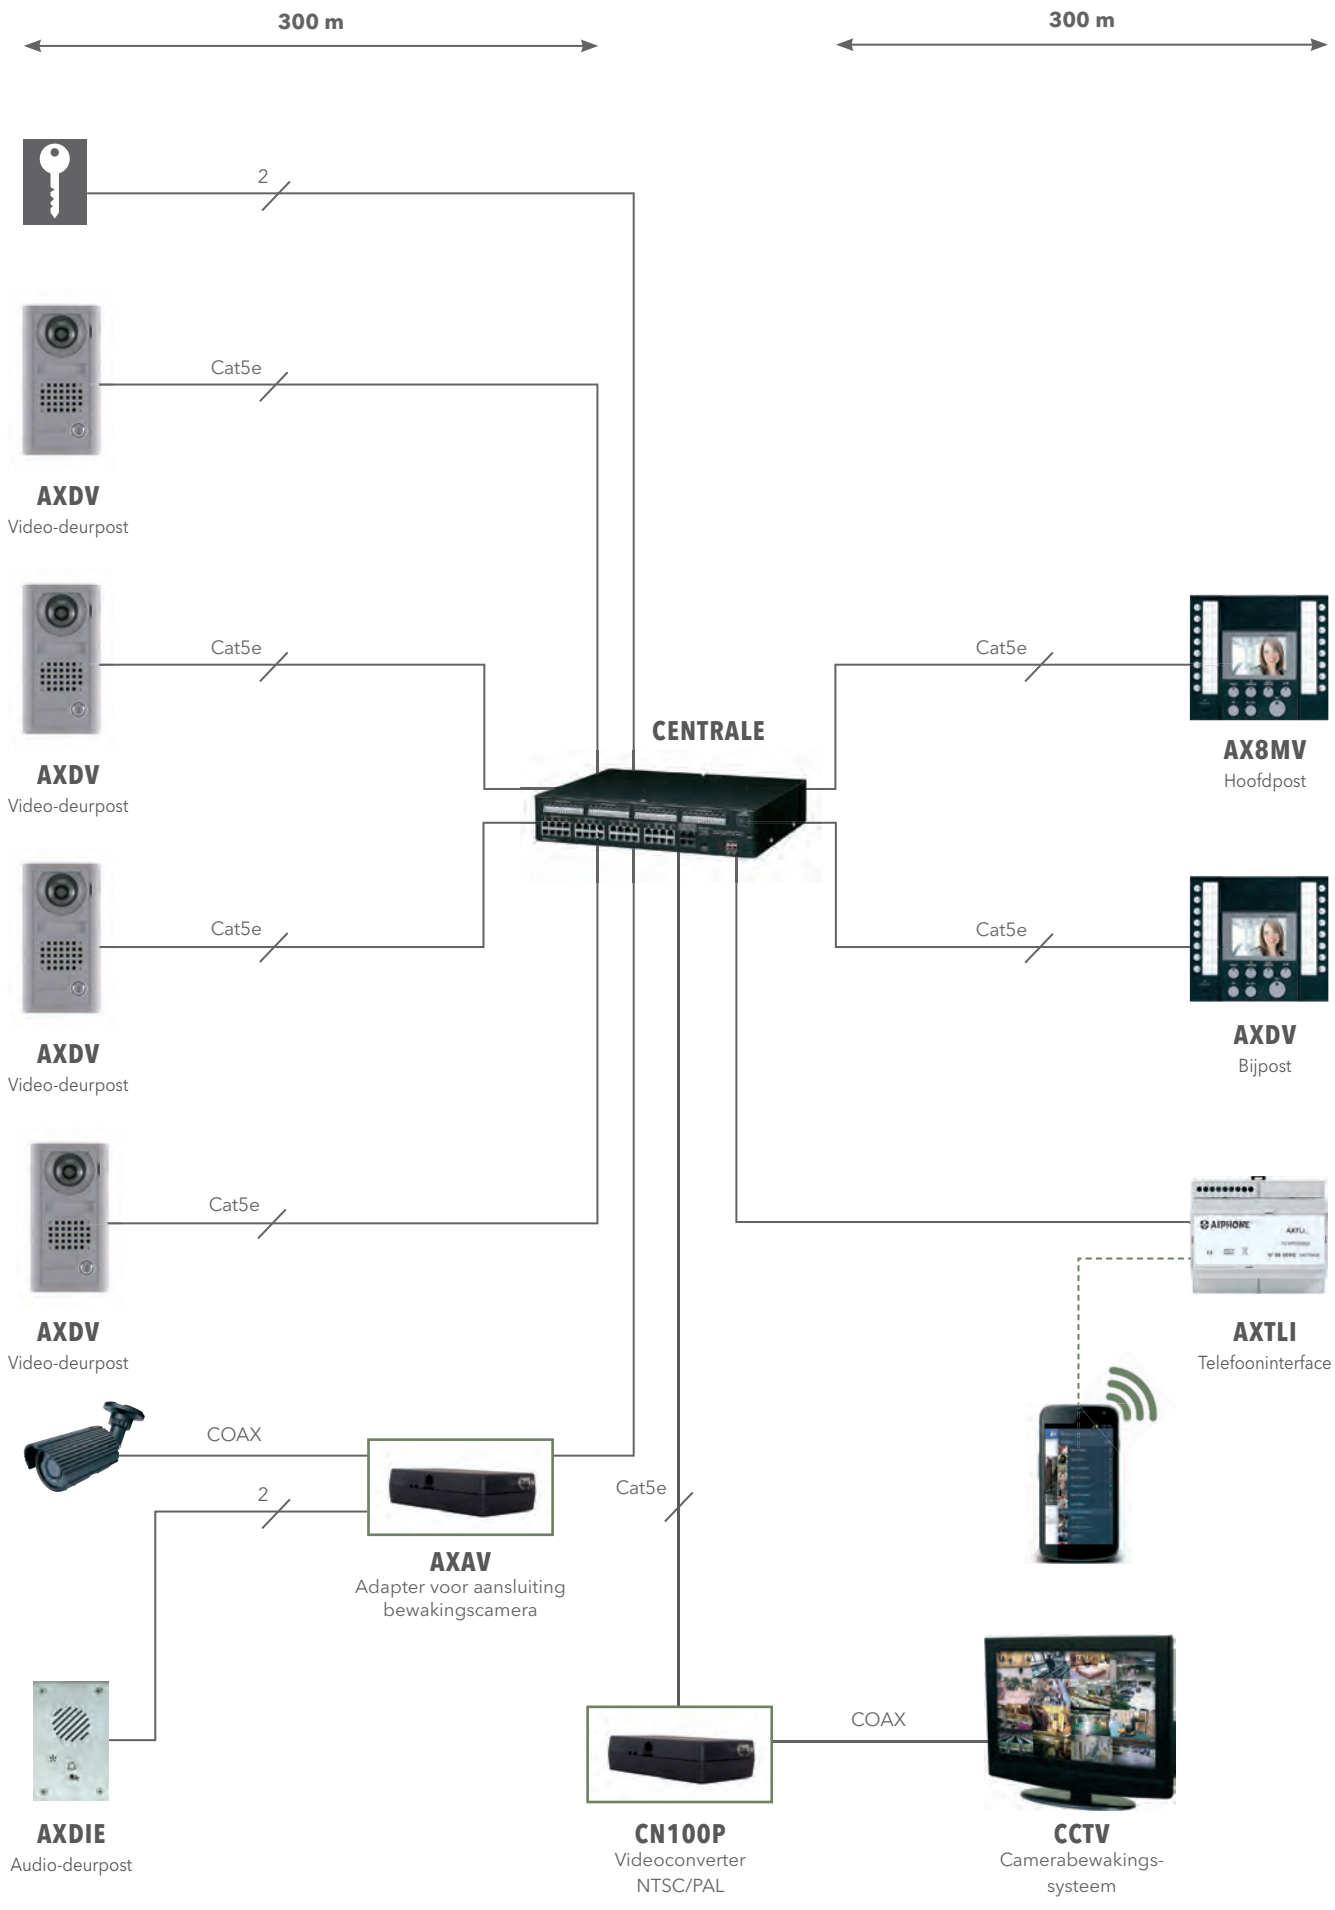

32  
IP  
posten

140  
deur  
posten

20  
hoofd  
posten



**ISIPDV**  
IP video deurpost

## Pionier op het gebied van IP.

Met de IS-serie heeft u de veiligheid onder controle en wint u aan flexibiliteit dankzij het toegangsbeheer op afstand. Bovendien kan de sturing en het beheer van de verschillende toegangen via IP gebeuren. Er is dus geen enkele afstandslimiet!

### KENMERKEN VAN DE DEURPOSTEN

- Hoge resolutie
- breedhoek-kleurencamera
- 170° H / 100° V
- Nachtverlichting
- IP-verbinding
- Power over Ethernet (PoE)
- Eenvoudige bedrading
- NO/NC contact voor bediening deurslotontgrendeling
- Deurbedieningscontact beschikbaar op deurpost of op centrale
- Beveiliging van de aansluitingen
- Standaard RJ45-aansluiting
- Vandalismebestendig

## HYBRIDE INTERCOM



### Hybride intercomsysteem

De IS-serie betreft een hybride deurintercomsysteem dat zowel gebruik maakt van het eigen Aiphone-protocol voor lokale toestellen die autonoom op een gestructureerde Cat.5 of 6 UTP-bekabeling kunnen werken als van het standaard IP-protocol voor toestellen die omwille van hun geografische positie niet rechtstreeks met elkaar verbonden kunnen worden. Door combinatie van een Aiphone-netwerk waar mogelijk en IP/ethernet-technologie waar dit nodig is, kan een optimale balans worden gevonden tussen kostprijs, betrouwbaarheid en flexibiliteit.

In een autonoom IS-systeem kunnen tot 20 hoofdposten gecombineerd worden met 20 videodeurposten en 120 audio-oproepposten. Tevens kunnen tot 28 zones voor algemene omroep via externe speakers worden gedefinieerd.

Anderzijds zijn er tot 32 IP-toestellen koppelbaar. Men kan hierbij vrij kiezen uit IP-deurposten (ISIPDV of ISIPDVF), IP-hoofdposten (ISIPMV) of PC's voorzien van de IS-software (ISSOFT)

Door middel van een IP-interface (ref. ISIPC) kan een autonoom systeem verder ook met deze IP-toestellen verbonden worden.



## Hulp-oproeppunten

Men kan de prioriteit voor een oproep vanaf een bijpost of deurpost instellen naargelang de significantie. In dat geval worden de lopende gesprekken onderbroken om voorrang te geven aan de dringende oproep.




## Integratie van alle veiligheidssystemen

Voor een maximale efficiëntie kan het IS-systeem perfect geïntegreerd worden met toegangscontrole en camerabewaking.



## Berichten vanop afstand

In geval van nood kan men een boodschap of vooraf opgenomen bericht omroepen voor bijvoorbeeld een evacuatie van de lokalen. Dit bericht wordt verspreid naar alle geselecteerde hoofdposten, bijposten en/of via een extern oproepsysteem. Omroepzones kunnen vrij bepaald worden en kunnen zowel hoofdposten, bijposten en externe luidsprekers bevatten.

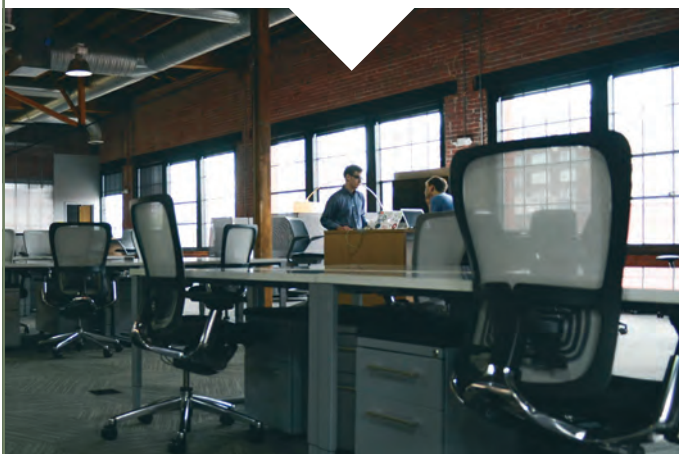

## Videobewaking

Uw PC kan fungeren als hoofdpost door het installeren van de IS-software waardoor u ook oproepen kan verwerken en de toegang kan beheren dankzij het TCP/IP-netwerk.





**ISSCCU**  
Hoofdcentrale voor 4 deurposten/  
bijposten en 4 hoofdposten  
(19" rack - 2 units)



**ISSCU**  
Bijkomende centrale voor 8 deurposten/  
bijposten en 8 hoofdposten  
(19" rack - 2 units)



**ISRCU**  
Bijkomende centrale voor maximum  
30 bijposten  
(19" rack - 2 units)



**ISPUS**  
Voeding voor de IS centrales  
(130 x 83 x 250 mm)



**ISIPC**  
IP interface  
(19" rack - 2 units)



**ISTLI**  
Telefooninterface  
(240 x 180 x 55 mm)

## NOODOPROEPZUILEN



**Goed om te weten: voor de IS-serie zijn noodoproepzuilen verkrijgbaar.**

Ze zijn speciaal ontworpen voor toepassingen op het gebied van dienstverlening en kunnen vrijstaand of tegen een wand gemonteerd worden. Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie hieromtrent.



**ISDVAL**  
170° video deurpost, opbouw met begeleidingsmodule  
(115 x 335 x 53 mm)



**ISDVFAL**  
170° video deurpost, inbouw met begeleidingsmodule  
(150 x 379 x 2 mm)  
Inbouwdoos:  
(120 x 350 x 52 mm)



**ISDV**  
Video deurpost met 170° breedhoekcamera, metalen opbouw-behuizing  
**ISIPDV**  
IP-versie  
(105 x 215 x 28 mm)



**ISDVF**  
Video deurpost met 170° breedhoekcamera, inox, inbouw  
**ISIPDVF**  
IP-versie  
(150 x 256 x 2 mm)  
Inbouwdoos:  
(120 x 235 x 45 mm)



**ISSS**  
Audio deurpost, inox, inbouw  
**CISSS**  
Opbouw kader regen-bescherming voor ISSS  
(150 x 265 x 2 mm)  
Inbouwdoos:  
(120 x 235 x 45 mm)



**ISBPR**  
Audio deurpost met noodoproepknop  
**CISBPR**  
Opbouw kader regen-bescherming voor ISBPR  
(150 x 320 x 2 mm)  
Inbouwdoos:  
(120 x 290 x 45 mm)




**ISMV**  
Video hoofdpост  
**ISMVLA**  
Video hoofdpост met inductieve lus in de hoorn  
**ISIPMV/ISIPMVLA**  
IP-versie  
(250 x 189 x 59 mm)



**ISRS**  
Audio-bijpost  
(117 x 199 x 64 mm)

# IS SERIE: BEKABELING

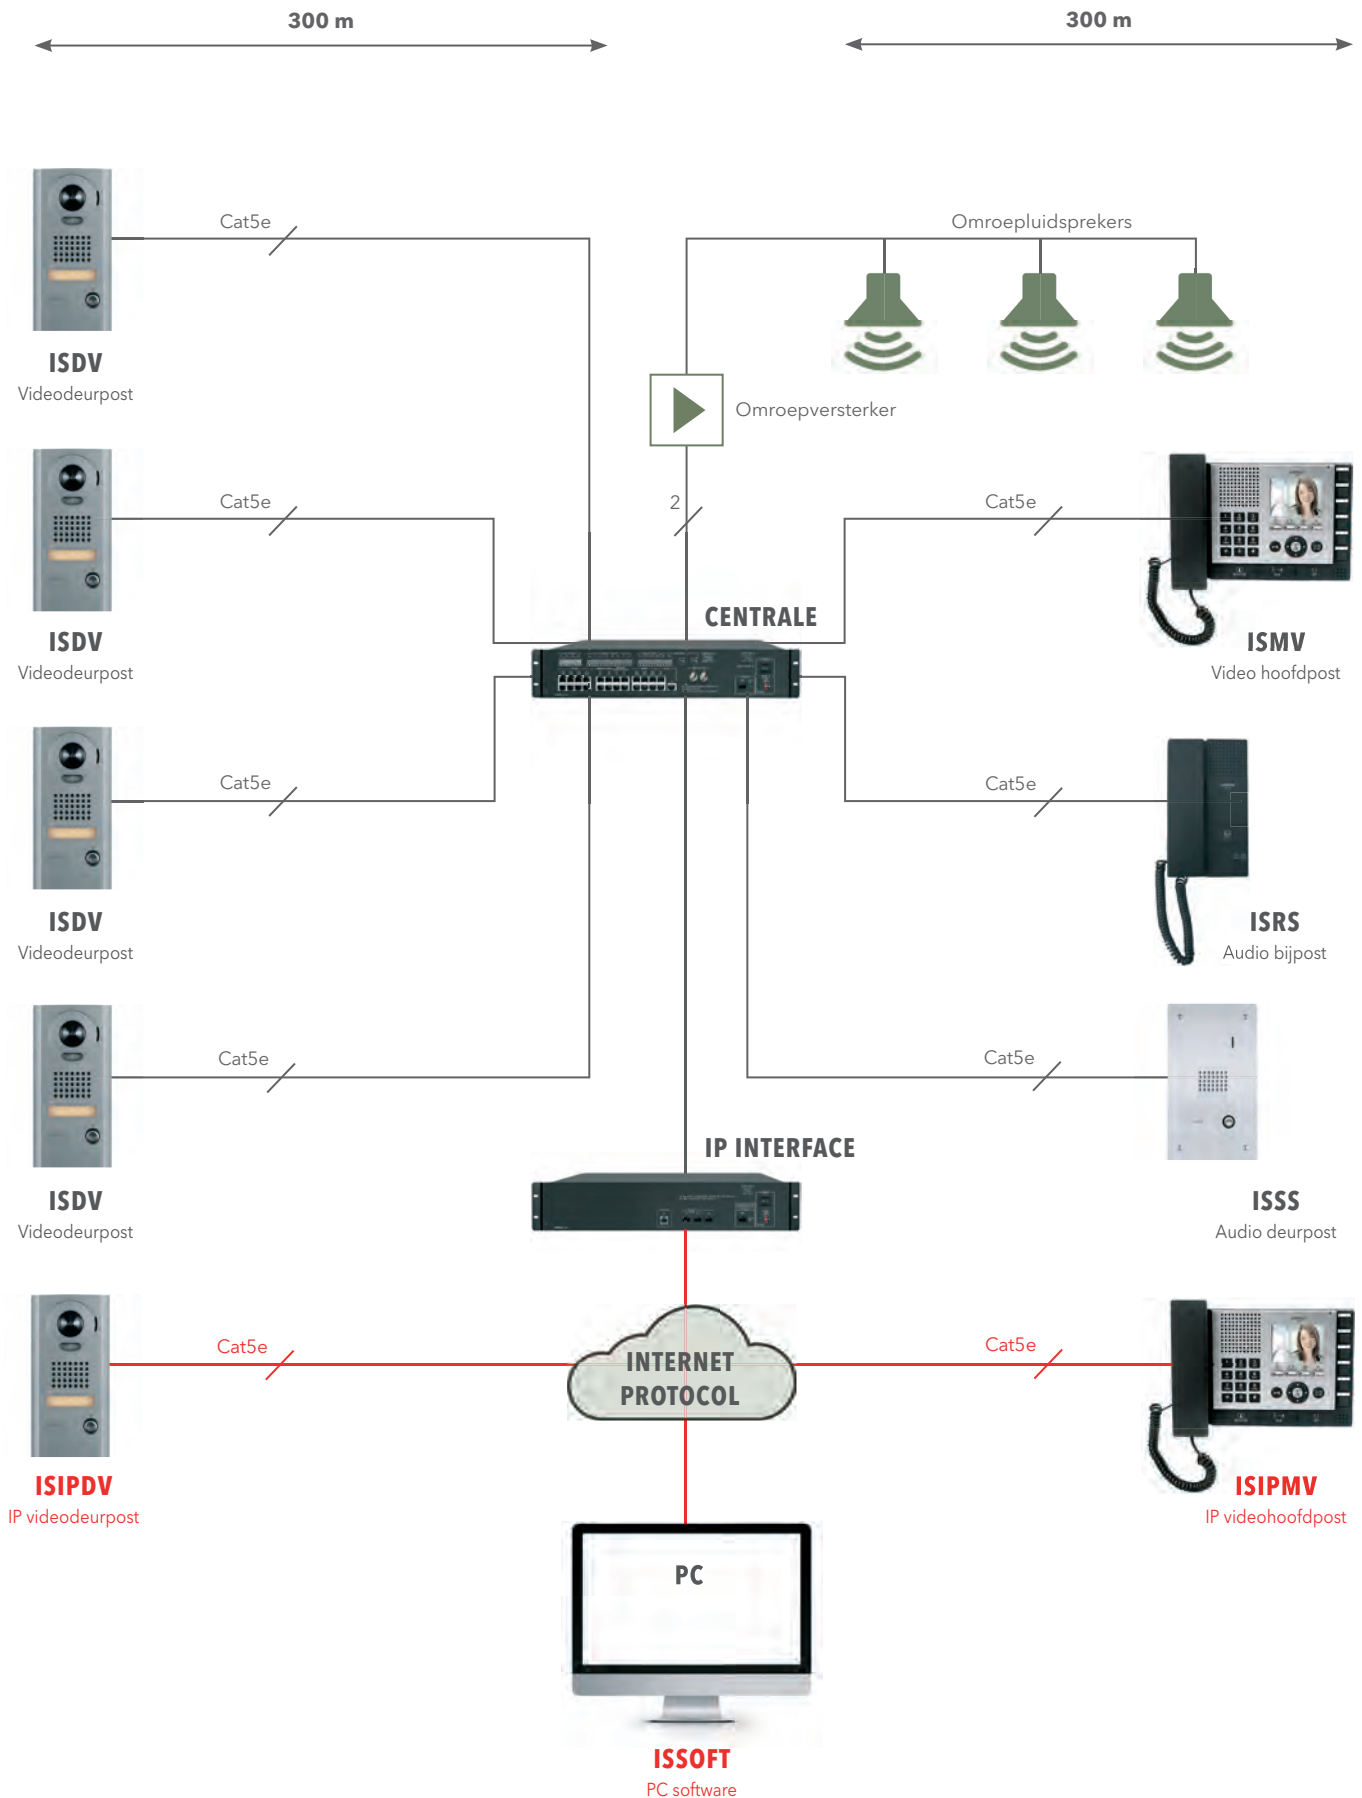



**IXDVF**  
Video deurpost

### Full IP / oneindig uitbreidbaar.

Omdat uw lokaal netwerk fungeert als centrale, kan u met de IX-serie een onbeperkt aantal binnenposten probleemloos koppelen aan het systeem. De mogelijkheden van deze serie zijn op zijn minst gezegd omvangrijk.

#### KENMERKEN VAN DE DEURPOSTEN

- Onbeperkt aantal posten/adressenbestand: 500 IP adressen
- Oproep deurpost naar 20 hoofdposten
- Automatische of manuele oproepdoorschakeling
- Geen centrale
- Voeding IP posten: PoE
- Videosignaal van de camera 24/7 beschikbaar via IP - protocol ONVIF (profiel S)
- Simultane behandeling van 20 oproepen
- Verbeterde configuratiesoftware

## BINNENPOST



### Een oplossing op maat.

- IP installatie, PoE voeding
- Handenvrij gesprek of met hoorn
- Visualisatie van de bezoeker
- 6 rechtstreekse oproepnummers
- Automatische of manuele oproepdoorschakeling
- Algemene omroep of vooraf ingesproken bericht
- Bericht per zone of op een andere binnenpost van het systeem
- Privacy toets / Bewakingstoets (monitoring)
- Helderheidsinstelling
- Instelling van het beltoonvolume en de geluidssterkte
- Instelling van het contrast
- Aanduiding van de verschillende systeemstatussen
- Wandbevestiging (beugel bijgeleverd) of plaatsing op een meubel (voetsteun bijgeleverd)
- Adresboek voor 500 deurposten/hoofdposten
- Instellingen via software

## Onderlinge communicatie

De posten van de IX-serie communiceren onderling via het IP-netwerk. Verifieer gasten, ontgrendel deuren en coördineer noodsituaties, waar je ook bent.



## Noodoproepzuilen

De IX-serie biedt verschillende modellen noodoproepzuilen. Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie hieromtrent.



## Uitgebreide adresboek

Het adresboek heeft een capaciteit van 500 deurposten / hoofdposten per IX-MV hoofdpost.



## Aangepast geluidsvolume

Deze reeks biedt een extra luide communicatie voor goede verstaanbaarheid in industriële omgevingen. Het volumeniveau meet maar liefst 82,7 dB op 30 cm. Daardoor is het systeem geschikt voor situaties met veel achtergrondgeluid zoals bvb. productielijnen of in- en uitgangen van parkings.



## IX SERIE: HET GAMMA



**IXDVF**  
Video deurpost,  
inbouw, inox



**CIX**  
Opbouwdoos met regenkap  
voor IXDVF




**IXMV**  
Video hoofdpst



**IXMVLA**  
Video hoofdpst  
met inductieve lus  
voor mensen met  
hoorapparaat

## IX SERIE: BEKABELING

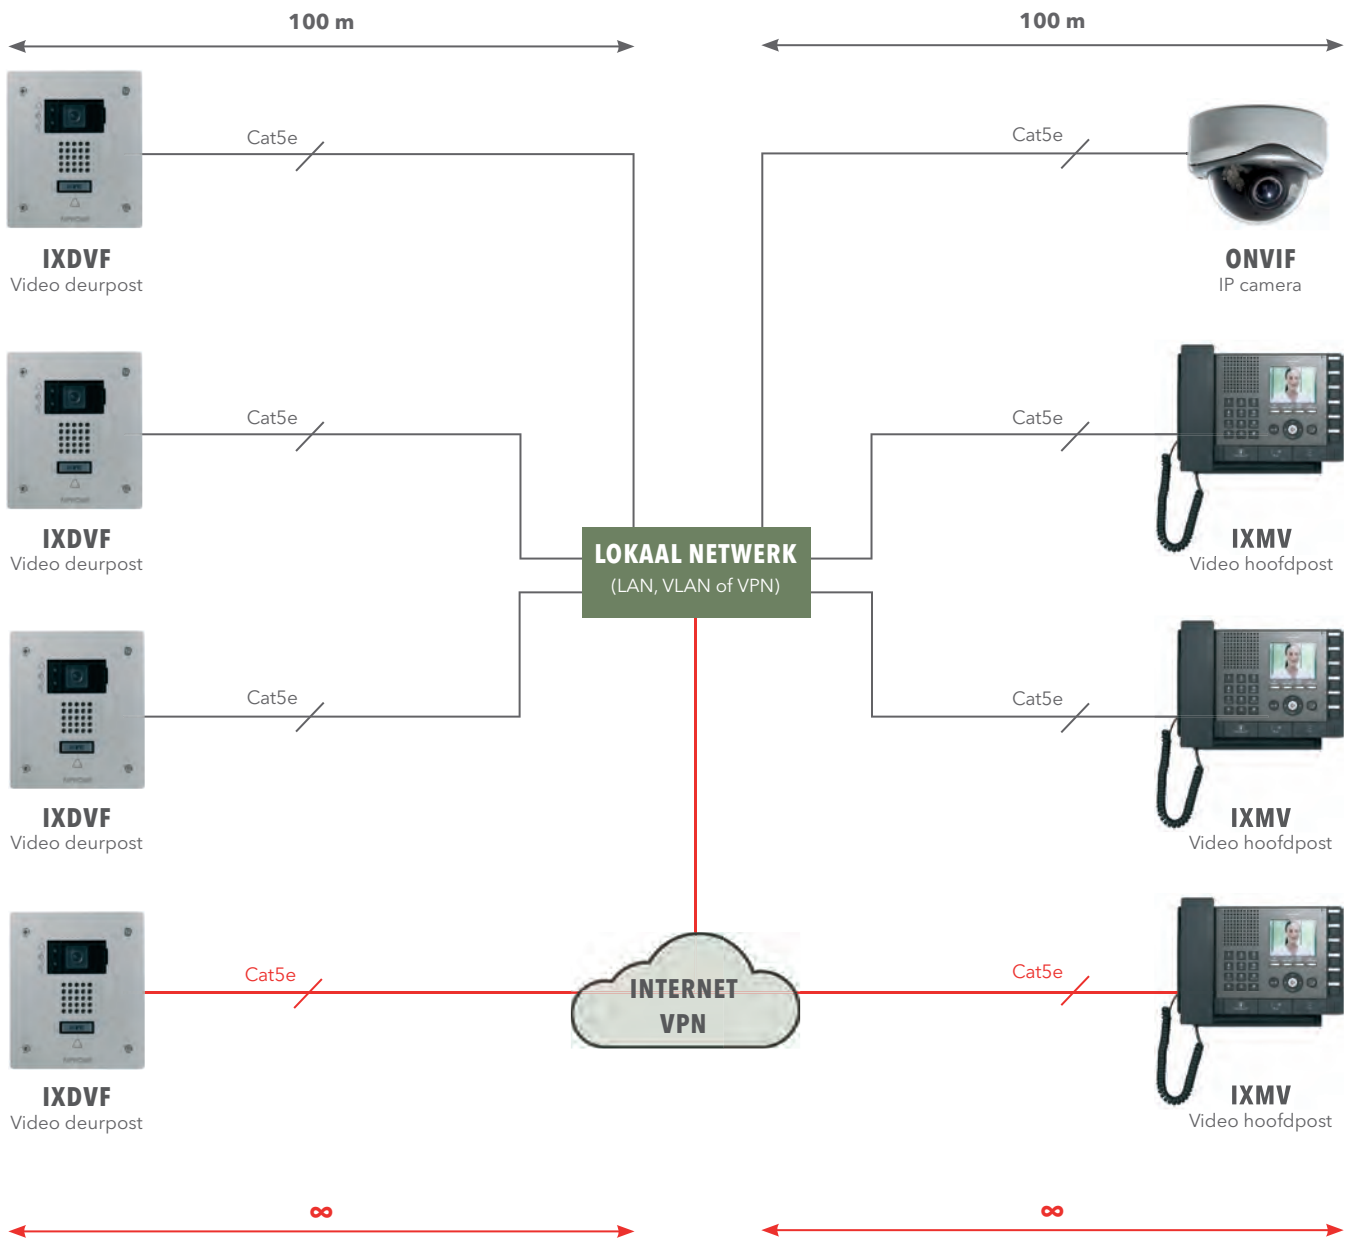

# TDH SERIE



**TD1HB**

Hoofdstation met 1 kanaal



**TD3HB**

Hoofdstation met 3 kanalen



**TD6HB**

Hoofdstation met 6 kanalen



**TD12HB**

Hoofdstation met 12 kanalen



**TD24HB**

Hoofdstation met 24 kanalen



**PS1215DIN**

Voeding



**DEUR**

Parlofoonadapter



**IFDA**

ABS-audio deurpost voor opbouwmontage



**IEJA**

Ingebouwde deurpost uit aluminium



**CISS2G**

Roestvrijstalen opbouwdoos voor IEJA


## Selectieve-hoornintercoms

De TDH serie is een multi-kanaal handset intercom systeem. Met 5 verschillende soorten telefoons kan het systeem geconfigureerd worden om te voldoen aan elke selectieve bel-applicatie.

## DE VOORDELEN

- Selectief intercomsysteem met maximaal 25 posten
- Bekabeling in serie
- Gesprek via meerdere kanalen
- Optionele parlofoonadapter, zone-omroep op buitenluidsprekers

## SCHEMA

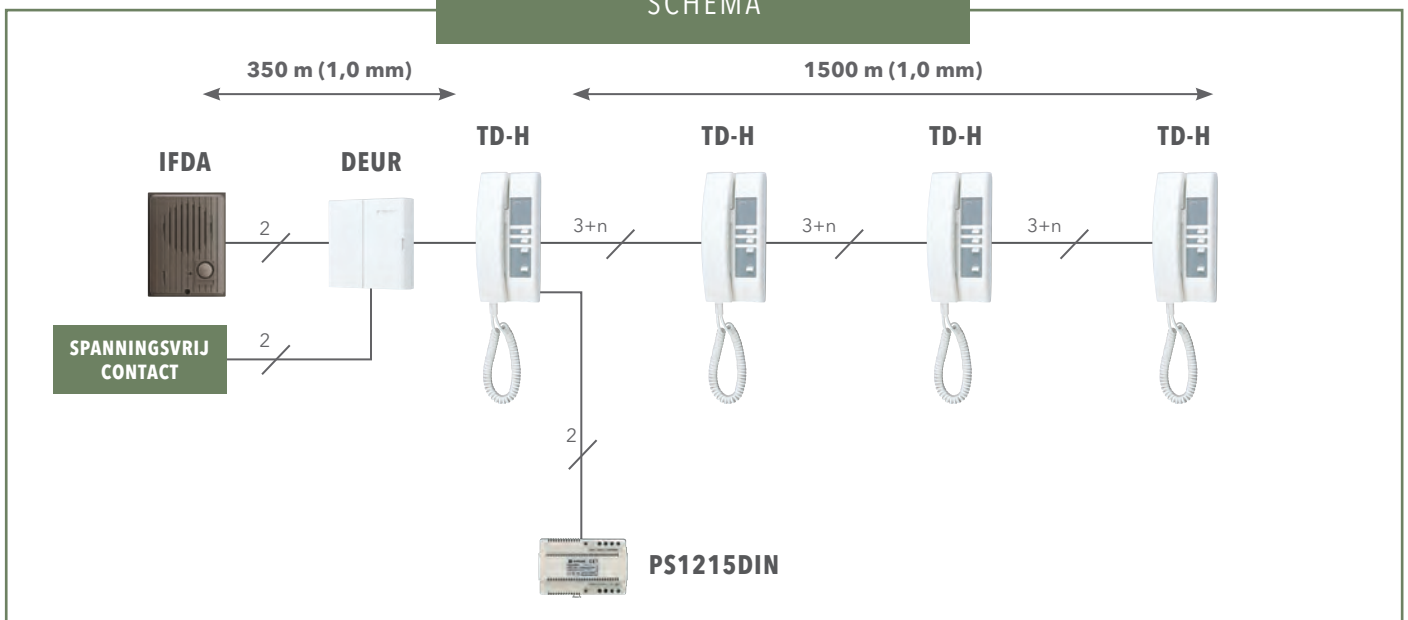

40  
bijposten

1  
hoofd  
post



**NIM-20B**  
Hoofdpost, 20 kanalen



**NIM-40B**  
Hoofdpost, 40 kanalen



**NI-BA**  
Bijpost, opbouw



**NI-JA**  
Bijpost, inbouw



**NI-LB**  
Plafondluidspreker



**NI-SB**  
Plafondmicrofoon



**IS-PU-S**  
Voeding 48 V

## Verpleegsteroproep-/communicatiesysteem

De NIM-serie kan worden gebruikt als een verpleegsteroproep-systeem voor oproepen van patiëntenkamers en badkamers naar de verpleegsters. Verschillende systeemconfiguraties zorgen voor toepassingsflexibiliteit. De PC-aansluiting maakt het mogelijk om de oproepgeschiedenis te controleren. Het NIM-systeem kan ook worden ingezet voor betrouwbare communicatie in moeilijke omstandigheden en lawaaierige omgevingen. Deuren kunnen worden geopend in diverse toepassingen voor commerciële gebouwen.

### DE VOORDELEN

- Algemene oproep en groepsoproep
- Krachtig geluid
- Ruime keuze aan bijposten
- Oproeplogboek
- Capaciteit van 20 of 40 oproepen
- Behandeling van meerdere simultane oproepen

## TECHNISCHE GEGEVENS

<b>Stroombron</b>	48 VDC (afkomstig van de voeding)
<b>Communicatie</b>	Hoorn: spraakgestuurde communicatie Semi-handenvrij: Push-to-talk (PTT) - drukken om te spreken
<b>Voor PC (NI-SOFT)</b>	
<b>Besturingssysteem</b>	Windows 7 Service Pack 1 / Home Premium / Professional / Ultimate (32/64-bit), Windows 8.1 / Pro (32/64-bit)
<b>Processor</b>	3 GHz of hoger
<b>Systeemgeheugen (RAM)</b>	2 GB RAM of hoger
<b>Harde schijf</b>	100 MB of meer (extra ruimte is nodig tijdens de installatie)
<b>Vereisten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RS232C-poort geïnstalleerd op de pc, of een uitbreidingskaart</li> <li>• CD-R leesbaar station</li> <li>• Bedienbaar op pc gedurende 24 uur per dag</li> <li>• Display: 1.024 (W) x 768 (H) of hoger,</li> <li>16-bit- pixel of hoger</li> <li>• Runtime-omgeving: Microsoft.NET Framework 4.5</li> </ul>





**100**  
bijposten

**2**  
hoofdposten



**TC10M**  
Hoofdpost met 10 kanalen



**TC20G**  
Uitbreiding keuzepaneel met 20 kanalen



**TC20M**  
Hoofdpost met 20 kanalen



**TC40G**  
Uitbreiding keuzepaneel met 40 kanalen



**TBSE**  
Bijpost



**PS1820D**  
Voeding

## Hoge capaciteit met hoorn

De TCM serie bestaat uit een intern telefoonsysteem dat 2 hoofdposten ondersteunt in combinatie met 100 bijposten. De hoofdposten kunnen op de muur gemonteerd worden of via een tafelsteun op een bureau geplaatst worden. Deze reeks communiceert met de TB-SE serie en IE/IF deurposten.

Het TCM systeem kan gecombineerd worden met een TB-AD10 video adapter, dewelke tot 10 audiodeurposten van de IE serie kan connecteren.

## DE VOORDELEN

- Hoge-capaciteitsintercom met hoorn
- Bijposten met hoorn roepen hoofdpost automatisch op wanneer de hoorn wordt opgenomen
- Mogelijkheid om tweede hoofdpost aan te sluiten
- Oproep doorschakelen van één bijpost naar de andere via de hoofdpost

## TECHNISCHE GEGEVENS

<b>Voeding</b>	18 V CC , 350 mA. 15 - 16 V AC, 50/60 Hz. 750 mA	
<b>Verbruik</b>	6 W. 3 W stand-by	
<b>Oproepen</b>	PS1820D, meegeleverd met hoofdpost	
<b>Communicatie</b>	Master wordt opgeroepen door TBSE te beantwoorden. Bijpostoproepen met beltoon en LED. De oproep blijft actief zolang de hoorn niet wordt opgehangen. Kies een kanaalnummer op TCM en neem de hoorn op om te antwoorden.	
<b>Bekabeling</b>	2 parallelle, niet-gepolariseerde draden per TBSE	
<b>Elektrisch deurslot</b>	Potentiaalvrij contact, schakelvermogen 0,5 A 24 V CC of 24 V CA	
<b>Afstand</b>	0,6 mm <sup>2</sup>	0,8 mm <sup>2</sup>
	Tussen TCM:	200 m    480 m
	TCM naar TBSE	400 m    900 m

**11**  
hoofdposten

### LEF10

Hoofdpost met 10 kanalen

### LEF10S

Hoofdpost met 10 kanalen en algemene oproep



## Semi-handenvrij intercomsysteem

De LEF serie is een systeem waarop tot 11 hoofdposten<sup>(\*)</sup> in gemeenschappelijke communicatie aangesloten kunnen worden, of maximaal 10 audiobijposten op dezelfde hoofdpost.

### DE VOORDELEN

- Zowel algemene als selectieve oproep mogelijk
- Bekabeling in serie of in ster
- LED-indicatie geeft oorsprong oproep weer



### LEF3

Hoofdpost met 3 kanalen

### LEF3C

Halfingebouwde Hoofdpost met 3 kanalen



### LEA

Bijpost voor tafel-/muurmontage



### LEA3

Bijpost met 3 oproepknoppen



### LEAN

Bijpost voor tafel-/muurmontage met privacy-functie



### LEAN3

Bijpost met 3 oproepknoppen en privacyfunctie



### BG10C

Algemene oproep versterker



### PS1215DIN

Voeding



### LEDIE

Vandalismebestendige bijpost uit roestvrij staal voor inbouwmontage



### LEDA

Ingebouwde bijpost voor buitentoepassing



### CISS2G

Roestvrijstalen opbouwdoos voor LEDA



### LED

Bijpost voor opbouwmontage, ABS voor buitentoepassingen




### LEDI


Vandalismebestendige bijpost uit roestvrijstaal voor opbouwmontage

## BEKABELING

### ZONDER ALGEMENE OPROEP

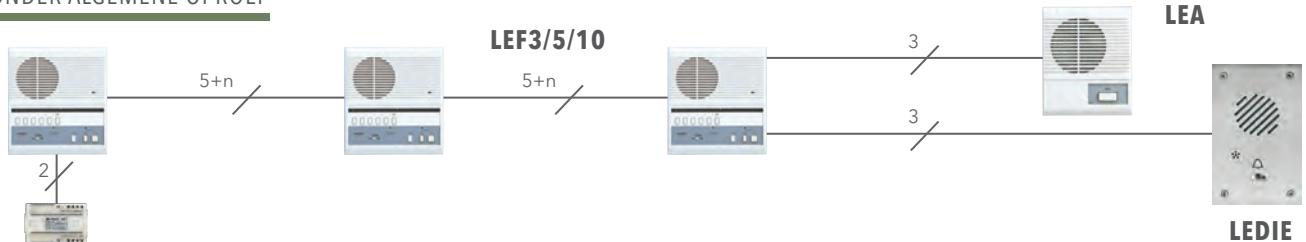

### MET ALGEMENE OPROEP

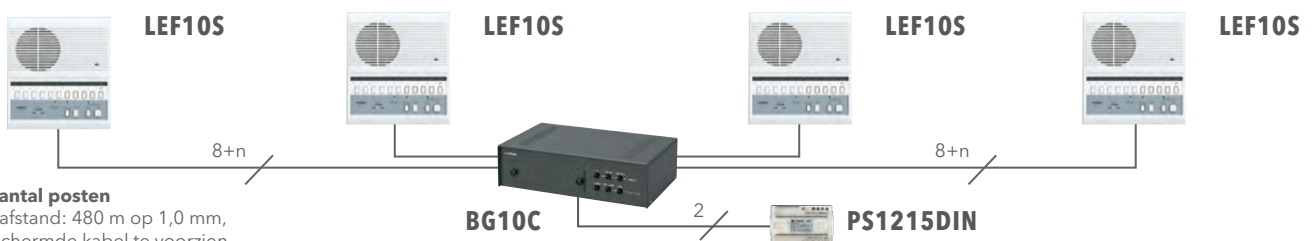

**n = aantal posten**  
Max. afstand: 480 m op 1,0 mm, afgeschermde kabel te voorzien



### TLI1

Telefoondeurpost voor inbouwmontage, 1 drukknop  
(120 x 220 x 4 mm)  
Inbouwdoos:  
(90 x 200 x 30 mm)



### TLI2

Telefoondeurpost voor inbouwmontage, 2 drukknoppen  
(120 x 220 x 4 mm)  
Inbouwdoos:  
(90 x 200 x 30 mm)



### TLI1BM

Ingebouwde telefoondeurpost, één beldrukknop met geïntegreerde inductieve lus  
(120 x 280 x 4 mm)  
Inbouwdoos:  
(110 x 260 x 50 mm)



### TLI4

Telefoondeurpost voor inbouwmontage, 4 drukknoppen  
(120 x 280 x 4 mm)  
Inbouwdoos:  
(110 x 260 x 50 mm)



### TLI1K

Telefoondeurpost voor inbouwmontage, 1 drukknop en codeklavier voor toegangscontrole  
(120 x 280 x 4 mm)  
Inbouwdoos:  
(110 x 260 x 50 mm)



### TLI2K

Telefoondeurpost voor inbouwmontage, 2 drukknoppen en codeklavier voor toegangscontrole  
(120 x 220 x 4 mm)  
Inbouwdoos:  
(110 x 260 x 50 mm)



### TLI4K

Telefoondeurpost voor inbouwmontage, 4 drukknoppen en codeklavier voor toegangscontrole  
(120 x 280 x 4 mm)  
Inbouwdoos:  
(110 x 260 x 50 mm)



### CTL1

Opbouwdoos met regenkap voor TLI1 en TLI2  
(125 x 225 x 60 mm)

### CTL2

Opbouwdoos met regenkap voor TLI4 en TLI1BM  
(125 x 285 x 92 mm)

## TELEFOONDEURPOSTEN

### DE VOORDELEN

- Aluminium van 4mm, vandalismebestendig
- Aansluiting op een vaste analoge lijn of een analoge PABX-telefoonlijn
- 1 beldrukknop voor automatische routing naar 8 vooraf ingestelde nummers: 4 dag- en 4 nachtnummers
- Spanningsvrij wisselcontact voor bediening deurontgrendeling
- Externe voedingsbron van 12 V DC (meegeleverd)
- Gesproken berichten + LED indicatie voor begeleiding van de gebruiker
- Dag/nachtmodus & regeling volume
- Parameterprogrammering op afstand via DTMF-telefoon
- Codeklavier voor toegangscontrole (type AC10F - 100 codes / 2 relais) niet geschikt voor het invoeren van het oproepnummer



## CCI NV

Exclusief invoerder voor België

[www.ccinv.be](http://www.ccinv.be) | [info@ccinv.be](mailto:info@ccinv.be)

Louiza-Marialei 8/5

2018 Antwerpen (BE)

T: +32 3 232 78 64

F: +32 3 231 98 24

[www.aiphone.be](http://www.aiphone.be)

### ACCOUNT MANAGERS

#### ZONE 01

Andy Beukelaers

T: +32 477 58 38 82

E: [ab@ccinv.be](mailto:ab@ccinv.be)

David Muylle

T: +32 473 91 79 86

E: [dm@ccinv.be](mailto:dm@ccinv.be)

#### ZONE 02

Jean-Philippe Rançon

T: +32 475 42 38 53

E: [jpr@ccinv.be](mailto:jpr@ccinv.be)

Jessy Montebrun

T: +32 495 52 95 90

E: [jm@ccinv.be](mailto:jm@ccinv.be)

OOK BESCHIKBAAR



**RESIDENTIËLE GIDS**



**MODULAIRE GIDS**

