

Interphone pour supermarché

POSTE

60 MC-60/4A



Interphone pour supermarché



MC-60/4A
Interphone pour
supermarché

Adaptateur d'interphone pour supermarché



MC-A/A
Adaptateur d'appel
général par zone

Options

Haut-parleur d'appel général
avec transformateur incorporé
(disponible localement)


Bloc d'alimentation

PS-2420DIN, PS-2420S → P.100

Caractéristiques


- Système de communication et d'appel général pour 60 postes max.
- Quatre canaux de conversation au choix, avec témoins LED d'occupation
- Conférence entre 3 postes
- Coupure de la musique pendant l'appel général
- Cordon en spirale renforcé

Réseau de communication

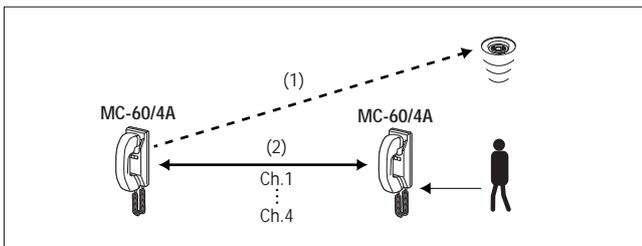

(1) Appel général (2) Sélectionner le canal à utiliser pour l'appel 1-4, puis émettre le message.


Dimensions de l'appareil

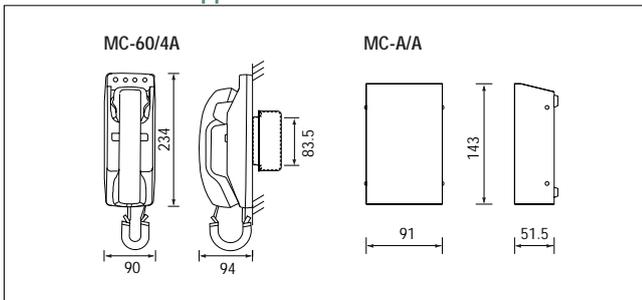

Spécifications (MC-A/A)

Source d'alimentation	24 V CC, PS-2420DIN, PS-2420S
Entrée d'ampli	AUX 10 K Ohms, 0,3V-0,5V
Sortie de source musicale	Plage 100 mV-1,2 V, 10 KOhms ou moins

Câblage

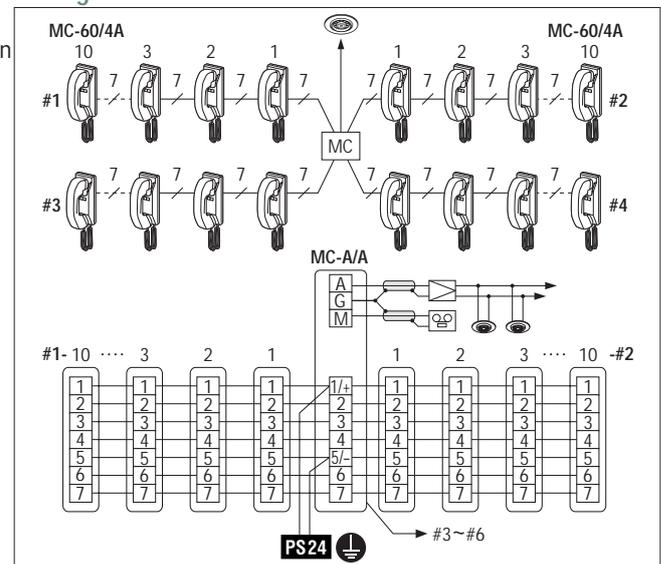

Blocs de postes n°1-6 de max. dix MC-60/4A

PS24 : PS-2420DIN, PS-2420S

Spécifications (MC-60/4A)

Source d'alimentation	24 V CC, 70 mA max. (lors d'un appel).
Bloc d'alimentation	PS-2420DIN, PS-2420S pour MC-A/A.
Communication	Décrocher le combiné et appuyer sur le sélecteur de canal 1-4 et effectuer l'annonce au moyen du bouton PAGE. Le poste appelé décroche son combiné et appuie sur le bouton de canal dont le témoin LED est allumé.
Nombre de canaux	4 canaux de communication et un canal d'appel séparé.
Câblage	7 fils en série, non torsadés.
Câble spécifié	Capacité de ligne inférieure à 25pF/30 cm.
Distance	MC-A/A vers MC-60/4A(*) 500 m (dia 0,65 mm) 750 m (dia 0,8 mm) Longueur totale de câblage 1500 m (dia 0,65 mm, dia 0,8 mm)

(*) MC-A/A vers MC-60/4A le plus éloigné, ou entre les deux MC-60/4A les plus éloignés de blocs différents.