

Telefoondeurposten

Met auditieve & visuele begeleiding van de bezoekers

1-4
oproepen

8-32
nummers

TLI1K • TLI2K • TLI4K

EIGENSCHAPPEN

- aluminium van 4 mm, vandalismebestendig
- Aansluiting op een vaste analoge lijn of een analoge PABX-telefoonlijn
- Codeklavier voor toegangscontrole (type AC10F - 100 codes/2 relais) niet geschikt voor het invoeren van het oproepnummer
- 1 beldrukknop voor automatische routing naar 8 vooraf ingestelde nummers: 4 dag- & 4 nachtnummers
- 1 elektrisch deurslot
- Externe voedingsbron van 12 V DC (meegeleverd)
- Gesproken berichten: vooraf opgenomen berichten
- Dag/nacht-modus: automatisch oproepen van 'dag-' of 'nachtnummer', geschakeld door een externe tijdschakelaar (niet meegeleverd) of door een DTMF-code
- Regeling van het binnenkomende volume
- Parameterprogrammering van op afstand via DTMF-telefoon



TLI1K

Telefoondeurpost voor inbouwmontage, 1 drukknop en codeklavier voor toegangscontrole



TLI2K


Telefoondeurpost voor inbouwmontage, 2 drukknoppen en codeklavier voor toegangscontrole




TLI4K

Telefoondeurpost voor inbouwmontage, 4 drukknoppen en codeklavier voor toegangscontrole

BEKABELING

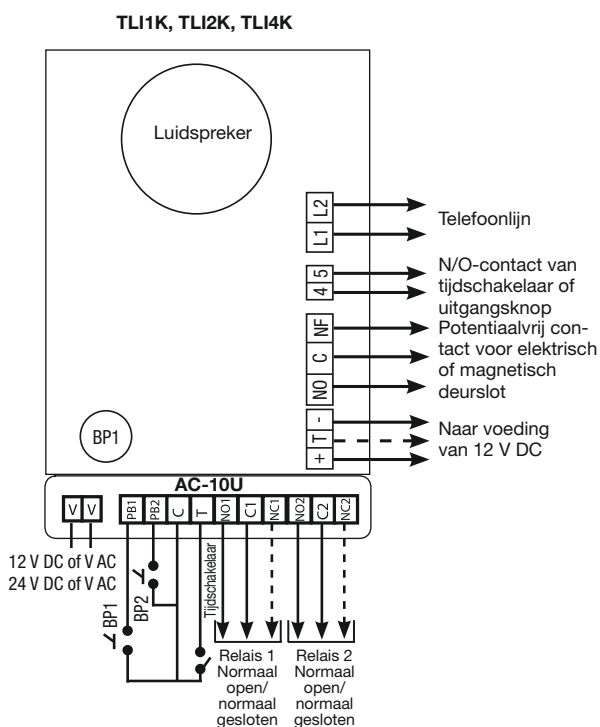

AFMETINGEN (mm)

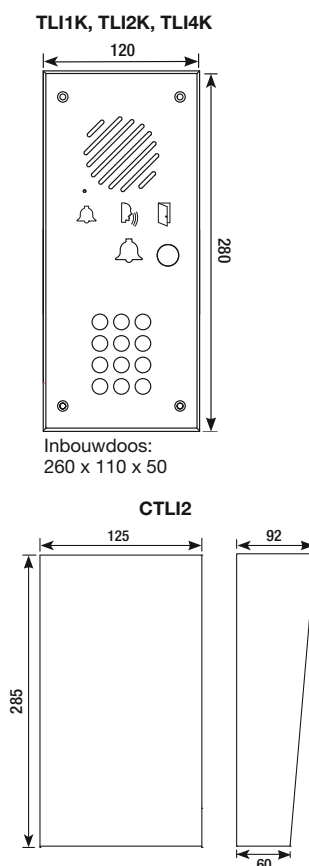

OPTIES

