

Platines de rue téléphoniques

1-4
appels

8-32
numéros

Avec synthèse vocale et pictogrammes clairs

TLI1 • TLI2 • TLI4 • TLI1BM

CARACTÉRISTIQUES

- Aluminium 4 mm résistant au vandalisme
- Raccordement à une ligne téléphonique analogique dédiée ou un Pabx
- 1 bouton d'appel permettant un routage automatique vers 8 numéros pré-enregistrés : 4 pour le mode jour & 4 pour le mode nuit
- 1 commande de gâche
- Alimentation en 12 VDC externe (fournie)
- Synthèse vocale : messages pré-enregistrés
- Mode jour/nuit : composition automatique d'un numéro «jour» ou d'un numéro «nuit», commutée par horloge externe (non fournie) ou par poste téléphonique type DTMF
- Réglage du volume réception
- Programmation des paramètres à distance par poste DTMF

Platines de rue téléphoniques aluminium résistantes au vandalisme



TLI1

Platine de rue téléphonique encastrable, 1 appel



TLI2

Platine de rue téléphonique encastrable, 2 appels



TLI1BM



Platine de rue téléphonique encastrable, 1 appel avec boucle inductive intégrée





TLI4

Platine de rue téléphonique encastrable, 4 appels

CÂBLAGE

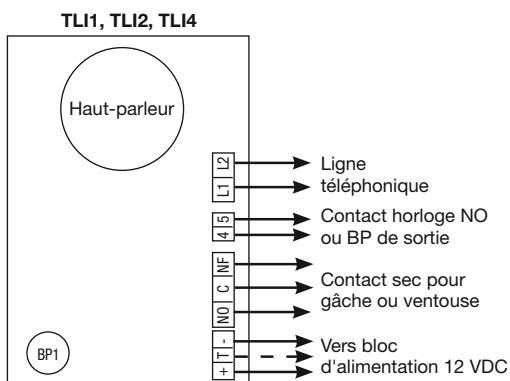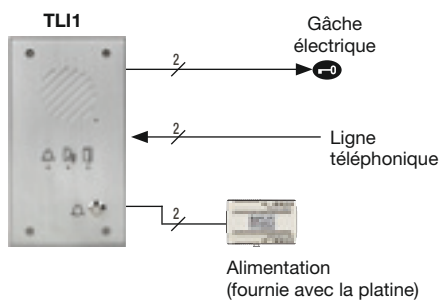

DIMENSIONS (mm)

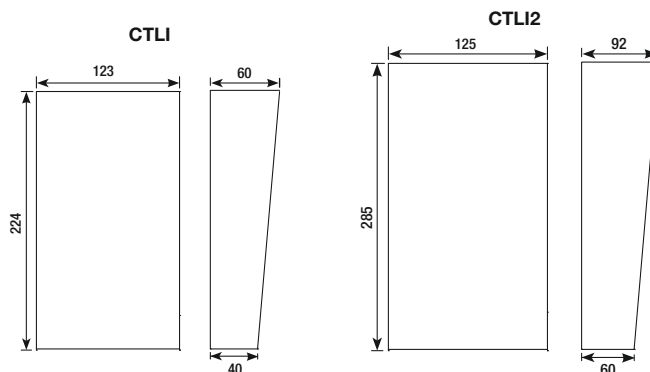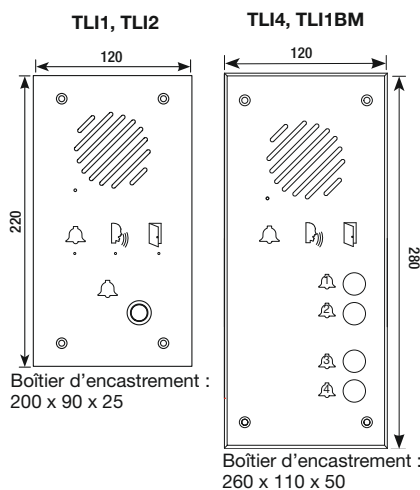

OPTIONS

