

AIPHONE

Utilisation simple
Un design épuré et plat



JSS1A

VIDÉOPHONIE
3,5 POUCES



GÂCHE

Vous permet d'ouvrir la porte
et d'en contrôler l'accès.



IP54 RÉSISTANT À L'EAU ET À LA POUSSIÈRE

Protège contre l'infiltration de la poussière et de l'eau.



POSTE INTÉRIEUR SUPPLÉMENTAIRE

Placez un second moniteur afin de pouvoir
répondre aux appels à partir d'un autre endroit.

Un vidéophone simple et fiable

JSS1A

VIDÉOPHONIE 3,5 POUCES



Platine de rue




Poste principal



Convient pour

Configuration du système

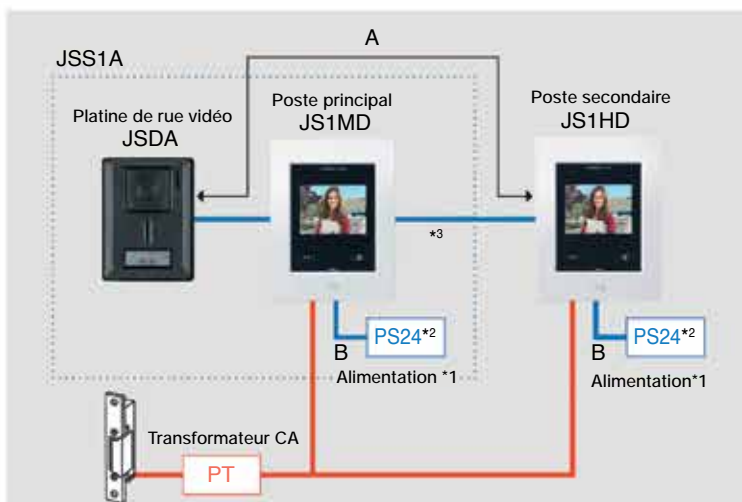

Gâche électrique *4

Distance de câblage

	Ø 0,65 mm	Ø 0,8-1,2 mm
A	50 m	100 m
B	5 m	10 m

*1 Si la distance entre le poste principal (ou le poste secondaire) et l'alimentation électrique est inférieure à 10 m, avec un câble de 0,8mm de diamètre, il est possible de partager l'alimentation électrique.

*2 PS24: PS2420, PS2420S, PS2420UL, PS2420BF, PS2420DM

*3 La communication entre le poste principal et le poste secondaire n'est pas possible.


*4 Un composant EL125 (12V CA, 0,125V, 12V CC, 0,2A) ou équivalent et un transformateur CA séparé (ou alimentation) sont nécessaires. Contact de gâche: 24V CA/CC, 1A (contact minimum: 100mV CC, 0,1mA) (contact sec normalement ouvert L, L). *Utilisez des câbles séparés pour l'audio/vidéo et la gâche.

Caractéristiques

Platine de rue vidéo (JSDA)	
Alimentation	fourni par le poste principal
Dimensions	129 (H) x 97 (L) x 35 (P) mm
Poids	200g
Étanchéité à la poussière et à l'eau	IP54

Poste principal (JS1MD), poste secondaire (JS1HD)	
Alimentation	24 V CC
Affichage	Moniteur LCD 3,5" couleurs TFT
Dimensions	169 (H) x 129 (L) x 28 (P) mm
Poids	320g (JS1MD) 310g (JS1HD)

Dimensions

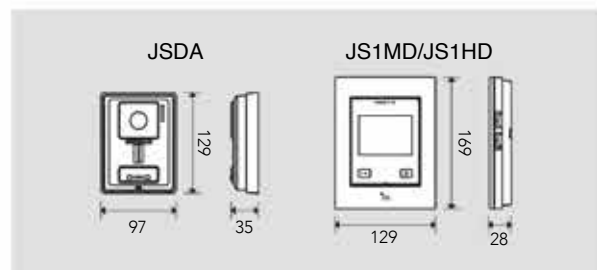

CCI nv
Louiza-Marialei 8/5
2018 Anvers
T: +32 (0)3 232 78 64
info@ccinv.be
www.ccin.v.be

Deming Prize



Deming Medal

ISO 9001



Deming JQA-0291
Corresponding
product: Standart
product Order
product
AIPHONE CO; LTD.

ISO 14001



JQA-EMO453
HEADQUARTERS
TOYOTA FACTORY
TAIHOH SITE DEVEL-
OPMENT CENTER
AIPHONE CO; LTD.

AIPHONE