

JO WIFI

Également  
sur votre  
smartphone!

## LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE VIDÉOPHONIE DE QUALITÉ.

Un système de protection efficace ne doit pas nécessairement coûter une fortune. Que vous choisissiez un modèle en saillie ou encastré, la série JO est la référence en matière de communication vidéo haut de gamme grâce à son écran 7 pouces.

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Garantie prolongée de 3 à 5 ans (\*)
- Écran LCD 7"
- Moniteur extra plat (21 mm)
- Touches tactiles
- Communication mains libres
- Volume audio et sonnerie réglables
- Contrôle d'accès
- Éclairage LED blanche intégré
- Ouvre-porte, 2 contacts secs
- Indice de protection IP54
- Indice de choc IK08

1  
portier

MAX. CONFIGURATION

2  
postes  
intérieurs



(\*) Sous réserve de conditions. Plus d'infos via [info@eccinv.be](mailto:info@eccinv.be)



## LE KIT WI-FI CONNECTÉ

De plus en plus de personnes désirent recevoir les appels au portier sur leur smartphone.

Dans ce segment Aiphone se positionne à nouveau sur le marché avec son kit Wi-Fi JO.

### CARACTÉRISTIQUES EXTRA

- Transfert d'appel vers 8 smartphones
- Enregistrement audio et vidéo sur carte SD
- Ecran tactile 7"
- Application pour smartphones Android et iOS
- Connexion automatique avec le routeur via Wi-Fi avec la fonction WPS
- Consultation à distance des images en direct et enregistrées via l'application
- Commande de 2 contacts, avec le poste intérieur et le smartphone
- Application smartphone gratuite sans frais d'abonnement
- Utilisation des serveurs Amazon pour une sécurité et une fiabilité maximale
- Compatible avec la génération JO précédente, permet une mise à nouveau d'installations existantes.



# SÉRIE JO LES KITS

AIPHONE★  
**五**  
**5**  
YEAR WARRANTY



## JOS1V

(EN SAILLIE - A01008401)

- **1 x JODV caméra en saillie**  
Portier en saillie avec 1 bouton-poussoir, antivandalisme.
- **1 x JO1MD poste maître**  
Poste maître vidéo mains libres avec écran couleur 7".
- **1 x PS1820DM alimentation**  
Alimentation DIN 18VCC/2A (4 modules)

## JOS1F

(ENCASTRÉ - A1008402)

- **1 x JODVF caméra encastrée**  
Portier encastré avec 1 bouton-poussoir, INOX brossé.
- **1 x JO1MD poste maître**
- **1 x PS1820DM alimentation**

## JOS1VW

(OPBOUW - A01008416)

- **1 x JODV caméra en saillie**  
Portier en saillie avec 1 bouton-poussoir, anti-vandalisme.
- **1x JO1MDW poste maître**  
Poste maître vidéo mains libres avec écran couleur 7" et connectivité WIFI.
- **1 x PS1820DM alimentation**  
Alimentation DIN 18VCC/2A (4 modules)

## JOS1FW

(INBOUW - A01008417)


- **1 x JODVF caméra encastrée**  
Portier encastré avec 1 bouton-poussoir, INOX brossé.
- **1x JO1MDW poste maître**
- **1 x PS1820DM alimentation**

AIPHONE★  
**五**  
**5**  
YEAR WARRANTY




(\*) Sous réserve de conditions. Plus d'infos via [info@ccinrv.be](mailto:info@ccinrv.be)

# SERIE JO CÂBLAGE

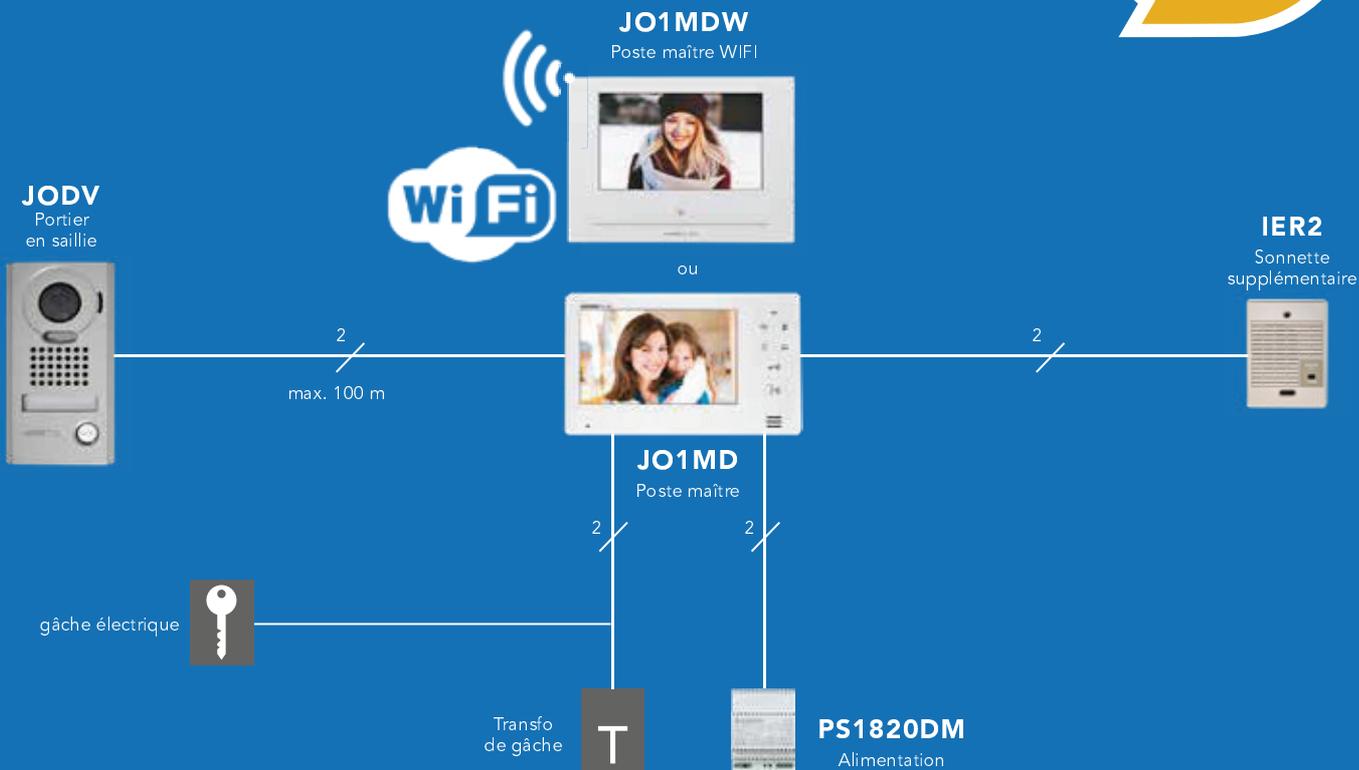

# SMART- PHONE

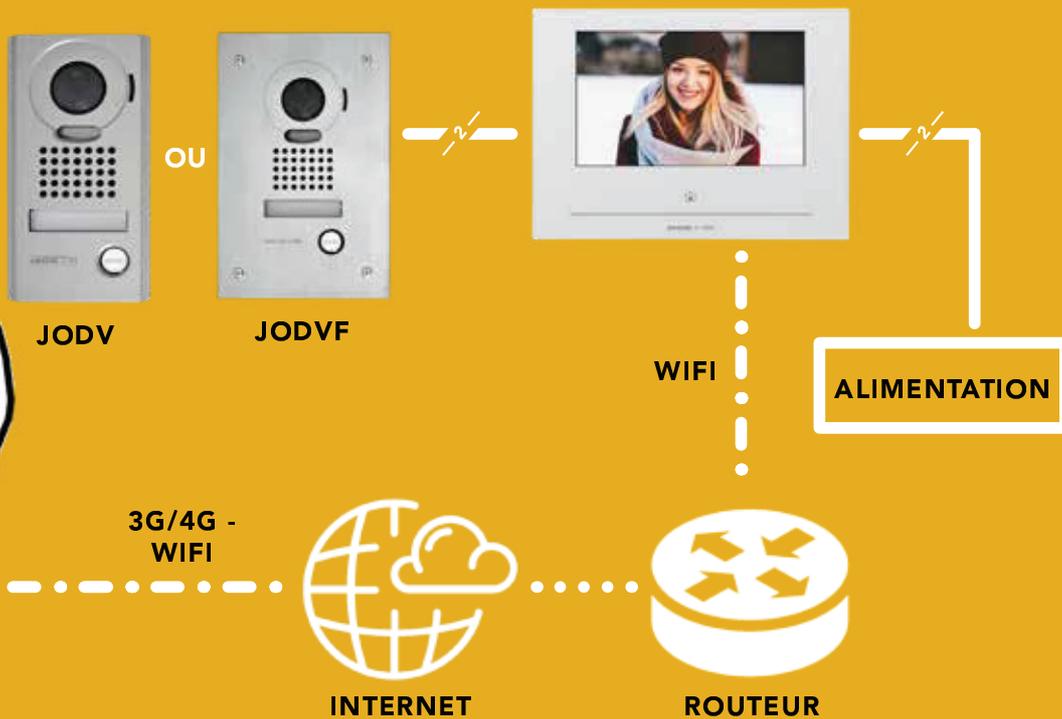

# SÉRIE JO

## LA GAMME



**JO1MDW**

Poste maître WIFI avec écran 7"



**JODVF**

Portier encastré  
résistant au vandalisme



**PS1820DM**

Alimentation  
18 VCC/2 A



**JO1FD**

Poste secondaire avec écran 7"



**JODV**

Portier saillie résistant  
au vandalisme



**40781**

Transfo gâche  
12 VCA/20VA



**JO1MD**

Poste maître avec écran 7"

## OPTIONS

**AC10S**

Clavier saillie résistant  
au vandalisme



**VMKF**

Visière anti-pluie pour JODVF



**TAR4**

Relais pour commande  
de sonnerie externe



**IER2**

Sonnette  
supplémentaire



**VMK**

Visière anti-pluie pour JODV



**MCWSA**

Support de  
bureau  
inclinable



**VVS10**

Visière anti-pluie  
pour JODV+AC10S



**MGF30**

Boîtier d'angle pour  
JODV














**KJKF\***

Façade d'encastrement  
en inox avec clavier  
rétroéclairé 100 codes




\* Livré sans caméra: prévoir kit JOSTF ou platine JODVF.



**DIMENSIONS (MM)**

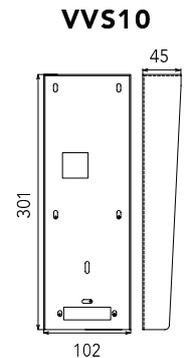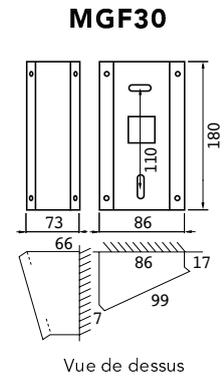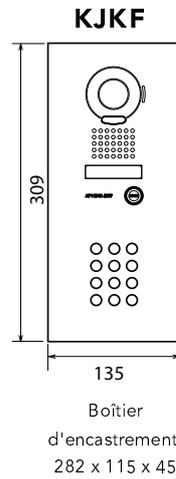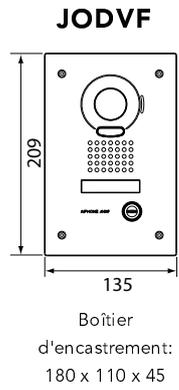

**CHAMP DE VISION**



**DIMENSIONS (MM)**



**DONNÉES TECHNIQUES**

Alimentation	18VCC
Consommation	Max. 400 mA (JO1MD) / Max. 450 mA (JO1MDW)
Appels	Sonnerie + image et audio, env. 45 secondes
Communication	Appuyez brièvement sur le bouton TALK pour activer la conversation. Communication mains libres, commande vocale ou commande manuelle.
Moniteur	Ecran couleur TFT LCD 7"
Standard vidéo	NTSC
Image nocturne	Puissante LED blanche intégrée
Ouverture de porte	Contact sec, pouvoir de coupure 0.5A/24 V CC
Câblage	2 fils (+2 fils pour gâche électrique) entre le portier et le poste intérieur, 6 fils entre les postes intérieurs, conducteurs massifs avec isolation PE
Distance	Portier vers 2 <sup>ème</sup> poste intérieur : 100m (0.65mm ø), 200m(1.0mm ø)