




Série-JO

Contenu

- 1 x **JODVFBP caméra encastrée (noir)**
Portier encastré avec 1 bouton-poussoir, panneau de finition en acier inoxydable brossé noir et plaque signalétique lumineuse.
- 1 x **JO1MD poste maître**
Poste maître vidéo mains libres avec écran couleur 7".
- 1 x **PS1820DM alimentation**
Alimentation DIN 18VCC/2A (4 modules)



Spécifications techniques

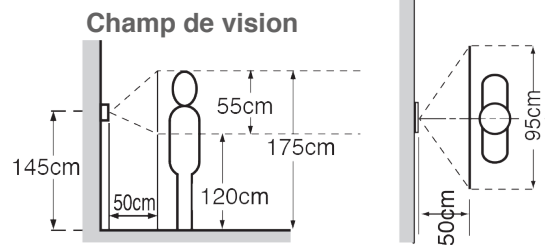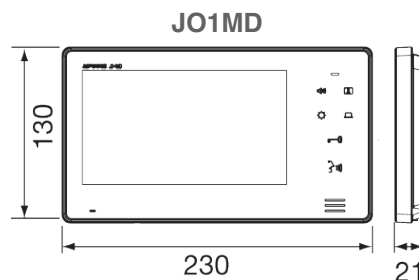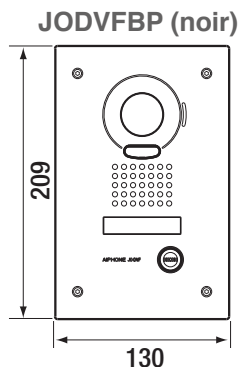

Données techniques

Alimentation	18VCC
Consommation	Max. 400 mA (JO1MD) / Max. 450 mA (JO1MDW)
Appels	Sonnerie + image et audio, env. 45 secondes
Communication	Appuyez brièvement sur le bouton TALK pour activer la conversation. Communication mains libres, commande vocale ou commande manuelle.
Moniteur	Écran TFT couleur LCD de 7".
Standard vidéo	NTSC
Image nocturne	Puissante LED blanche intégrée
Ouverture de porte	Contact sec, pouvoir de coupure 0.5A/24 V CC
Câblage	2 fils (+2 fils pour gâche électrique) entre le portier et le poste intérieur, 6 fils entre les postes intérieurs, conducteurs massifs avec isolation PE
Distance	Portier vers 2 ^{ème} poste intérieur : 100m (0.65mm ø), 200m (1.0mm ø)

