


8030 DIGITALE FASE-INDICATOR met open-fasecontrole

CE

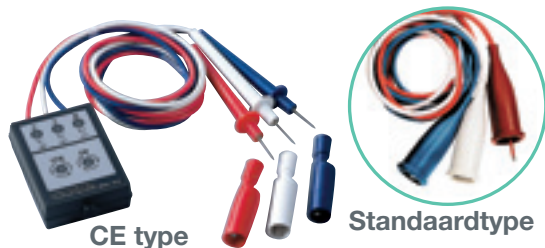

CE type


Standaardtype

- Fase-indicator ontworpen om de aanwezigheid van open fase te controleren evenals de fasevolgorde via LED en buzzer tegelijkertijd.
- Compact, licht en draagbaar.

	8030	
	CE type	Standaardtype
Bedrijfsspanning	200-480V AC	
Tijdlimiet voor ononderbroken meting	200V : binnen de 60 minuten 480V : binnen de 4 minuten	
Frequentierespons	20-400Hz	
Toegepaste normen	IEC 61010-1 CAT.III 300V Vervuilingsgraad 2	-
Max. overspanning	2200V AC gedurende 1 minuut	
Afmetingen	82(L) × 59(B) × 23(D)mm	
Gewicht	Circa 200g	
Kabel	1m (R: rood S: wit T: blauw)	
Toebehoren	9070(Draagtas) Pinnen voor meetsnoeren Handleiding	

8031 FASE-INDICATOR met open-fasecontrole

CE

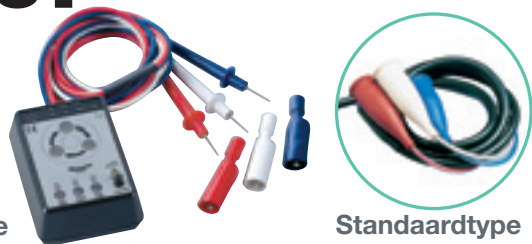

CE type

Standaardtype

- Fase-indicator ontworpen om de aanwezigheid van open fase te controleren evenals de fasevolgorde via draaischijven en lampjes.
- Controle van een groot gamma driedfasige voedingen van 110V tot 600V.

	8031	
	CE type	Standaardtype
Bedrijfsspanning	110-600V AC	
Tijdlimiet voor ononderbroken meting	>500V : binnen de 5 minuten	
Frequentierespons	50/60Hz	
Toegepaste normen	IEC 61010-1 CAT.III 600V Vervuilingsgraad 2	-
Max. overspanning	5550V AC gedurende 1 minuut	
Afmetingen	106(L) × 75(B) × 40(D)mm	
Gewicht	Circa 350g	
Kabel	1.5m (R: rood S: wit T: blauw)	
Toebehoren	9029 (Draagtas) handleiding	

8031F FASEROTATIETESTER met open-fasecontrole

CE



- De 8031F werd ontworpen voor het controleren van de fasevolgorde. De lampjes op het instrument duiden eveneens een onderbroken fase aan.
- Controle van een groot gamma driedfasige voedingen van 110V tot 600V. Zijn stofdichte constructie garandeert probleemloze prestaties.
- Compact, licht en draagbaar. Ontworpen voor maximaal gebruikskomfort en robuustheid

	8031F	
	CE type	Standaardtype
Bedrijfsspanning	110-600V AC	
Zekering	0,5A/600V (F)	
Tijdlimiet bij ononderbroken meting	>500V : binnen de 5 minuten	
Frequentierespons	50/60Hz	
Toegepaste normen	IEC 61010-1 CAT.III 600V Vervuilingsgraad 2	
Max. overspanning	5550V AC gedurende 1 minuut	
Afmetingen	106(L) × 75(B) × 40(D)mm	
Gewicht	Circa 350g	
Kabel	1.5m (R: rood S: wit T: blauw)	
Toebehoren	9094 (Draagtas) Handleiding	

- Veiligheidseigenschappen ingebouwd zoals drukknop voor direct testen. Geen onbeschermd metalen delen.

8035 VEILIGE FASE-INDICATOR ZONDER CONTACT

CE



- De nieuwe technologie verzekert een veilige test zonder direct contact tussen de probes en de geleiders onder spanning.
- De geïsoleerde krokodillenklampen kunnen op geïsoleerde kabels met een diameter van 2,4 tot 30mm vastgeklemd worden.
- De faserotatie wordt weergegeven met verlichte LEDs en pieptonen.
- Het instrument kan op een metalen paneel bevestigd worden via de magneet op de achterzijde.
- Uitgebreid meetbereik voor 3-fasige installaties van 70V tot 1000V AC.
- Zeer heldere LED-indicatie, zelfs bij zonlicht
- Conform IEC 61010-1 CAT.IV 600V & CAT.III 1000V

	8035	
	CE type	Standaardtype
Functies	Faserotatie (in of tegen wijzerzin), Aanwezigheid van open fase	
Detectiemethode	Elektrostatische inductie	
Meetspanning	Van 70 tot 1000V AC fase/fase (sinusgolf, continu ingangssignaal)	
Diameter van de geleider	Geïsoleerde geleider van 2,4 tot 30mm diameter (dwarssectie van ±1,5 tot 325mm ²)	
Meetfrequentie	45 tot 66Hz	
Faserotatie	In wijzerzin: De LEDs met groene pijltjes "draaien" in wijzerzin. Het groene symbool "CW" licht op en er is een onderbroken pieptoon Tegen wijzerzin: De LEDs met rode pijltjes "draaien" tegen wijzerzin. Het rode symbool "CCW" licht op en er is een ononderbroken pieptoon	
Visuele indicatie	Via LEDs met extra helderheid	
Werkingsvoorwaarden	Temperatuur/Vochtigheid: -10 tot 50°C / 80% (geen condensatie)	
Opbergvoorwaarden	Temperatuur/Vochtigheid: -20 tot 60°C / 80% (geen condensatie)	
Voeding	Alkalinebatterijen (LR6)x4 Continu gebruik: circa 100 uren (Auto power off na ongeveer 10 min.)	
Indicatie zwakke batterij	Het spanningslampje knippert als de batterijspanning te laag is	
Meetsnoeren	Dubbel geïsoleerde kabels, lengte circa 70cm	
Kleurcodering	L1(1.1): rood - L2(V): wit - L3(W): blauw	
Normen	IEC61010-1 CAT.IV 600V, CAT III 1000V, Vervuilingsgraad 2,	
Afmetingen / Gewicht	112(L)x60(B)x36(D)mm/circa 380g	
Standaardtoebehoren	Draagtas, Alkalinebatterijen (LR6)x4, Handleiding	