


La sérénité d'un accès sécurisé et d'un contrôle visuel permanent pour votre résidence.

La sécurité procurée par la possibilité de contrôler qui pénètre dans votre bâtiment, ainsi que la capacité de confirmer verbalement et visuellement leur identité, est inestimable. Cela vous offre la tranquillité d'esprit de savoir que votre installation est mieux sécurisée.

En un coup d'œil

- Bouton d'appel rapide unique avec rétroéclairage bleu
- Système d'exploitation Linux
- Grand angle de la caméra principale: 150° (H), 116° (V);
- Communication audio bidirectionnelle sur réseaux IP avec suppression d'écho et du bruit
- Lecture de codes QR
- Conforme aux normes SIP et ONVIF.

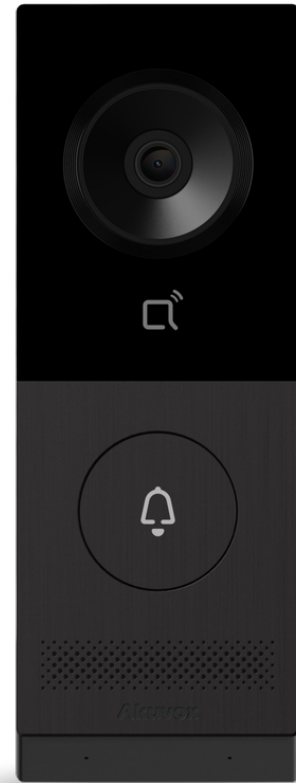

Caractéristiques physiques et alimentation

- Panneau frontal: Aluminium
- Caméra principale: 5 MP, éclairage automatique
- Bouton: 1 bouton d'appel
- Capteur de luminosité: Pris en charge
- Capteur de mouvement: Pris en charge
- Port Wiegand: 1 canal entrée/sortie (sélectionnable)
- Port RS485: Pris en charge
- Lecteur de cartes RF: 13,56 MHz, NFC (Android uniquement)
- Sorties relais: 2
- Entrées: 2
- Microphone: 2
- Haut-parleur: 1
- Bluetooth: Prend en charge BT5.0
- Alarme anti-sabotage: Prise en charge
- Port Ethernet: RJ45, 10/100 Mbps adaptatif PoE 802.3at
- Indice IP: IP66
- Indice IK: IK08
- Dimensions (HxLxP): 192 x 70 x 27 mm
- Installation: En saillie
- Humidité de service: 10 à 90 %
- Plage de température de fonctionnement: -40 °C à +55 °C
- Température de stockage: -40 °C à +70 °C



CCI nv/sa
Louiza-Marialei 8/5
2018 Antwerpen / Anvers
T: +32 3 232 78 64
info@ccinv.be | www.ccinv.be

Akuvox
Open A Smart World

Audio

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Codecs audio bande étroite: G.711a, G.711μ
- Codec audio large bande: G.722
- DTMF : In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
- Suppression d'écho
- Détection d'activité vocale, VAD (Voice Activation Detection)
- Générateur de bruit de confort, CNG (Comfort Noise Generator)

Video

- Capteur: 1/2.78", CMOS
- Pixels: CIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p, 2K
- Codec vidéo: H.264
- Résolution vidéo: jusqu'à 2592*1944
- Débit d'image max.: 2K pixels – 30fps
- Angle de vue: 150°(H) / 116°(V)
- LED IR haute intensité pour l'éclairage nocturne avec capteur de luminosité interne
- Compatible avec les composants vidéo tiers, ex. NVR.

Fonctions d'accès

- Relais contrôlés individuellement par tonalités DTMF
- Déverrouillage multiple : Carte Mifare, QR et BLE
- Caméra opérationnelle en permanence
- Balance des blancs : automatique
- Éclairement minimum : 0,1 LUX.

Networking & Protocol

- Protocols support: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Déploiement et maintenance

- Auto-provisionnement
- Portail de gestion Web
- Capture de paquets via interface Web
- Sauvegarde / restauration de la configuration
- Exportation du journal des entrées
- Importation / exportation de la table d'accès
- Mise à jour du firmware
- Journaux système (incluant les accès).

Capacité

- Utilisateurs: 20,000
- Cartes: 100,000

Type de carte

- Carte Mifare
- Carte DesFire (EV1/EV2/EV3)
- Carte Felica.

