

VDV Kabeltesters



VDV501829 €€€

VDV COMMANDER™

VOLLEDIG UITGERUSTE VDV (VOICE/DATA/VIDEO)
KABELTESTER

De VDV Commander lokaliseert, test en meet coax-, data- en telefoonkabels om snelle en nauwkeurige voice/data/video-installaties te garanderen.

Bovendien detecteert de Commander PoE, en is deze voorzien van een kleurenscherm en een intern geheugen om de testresultaten op te slaan, te downloaden en door te sturen in functie van een professionele rapportering.



- 1 VDV Commander™ Tester
- 1 PROBEplus toondetectieprobe
- 1 Test-n-Map™ afstandsidentificator
- 20 LanMap™ RJ45 afstandsidentificators met RJ45 connector
- 20 CoaxMap™ afstandsidentificators met F connector
- 1 testkabel - Micro USB naar USB A
- 1 testkabel - universele RJ12 doorverbinding (2,7 m)
- 1 testkabel - RJ45 doorverbinding (2,7 m)
- 1 coaxadapter - cilinder (F-F, vrouwelijk)
- Batterijen
- Draagtas



Cat.Nr.	UPC#	Batterijen	Levensduur batterijen	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht incl. batterijen
VDV501829	58212-7	6 AA alkaline-batterijen inbegr. Probe; 1 alkalinebatterij 9V	20 uur actief stand-by 10 jaar PROBEplus; 25 uur actief stand-by 4 jaar	173 mm	91 mm	47 mm	340 g




Test coax-, data- (RJ45) en telefoonkabels (RJ11)

TDR




Meet de lengte van de kabels en de afstand tot een fout met de Time Domain Reflectometry (TDR) technologie

PoE



Detecteert, identificeert en test Power over Ethernet (PoE)


ID

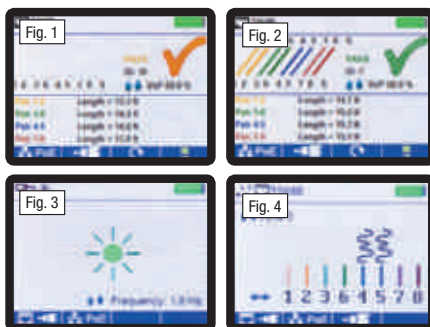

Lokaliseert en identificeert kabels



Test een actief netwerk



Rapportering

Kenmerken		
	RJ-45 kabel met 8 geleiders	●
	F-connector coaxkabels	●
	Telefoonkabels	Met adapter
	Bedringsplan	●
	Open circuit	●
	Kortsluiting	●
	Foutieve bedrading	●
	Gesplitst paar	●
Pass	TIA-568A/B & Crossover/Uplink	●
	Actief Ethernet - detecteert linksnelheid en capaciteiten tot 1Gbps	●
	Kabeltest op één uiteinde	●
	Kabeltest op twee uiteinden: test en identificeert locatie met afstandsmodule	●
	Power over Ethernet test	●
TDR	Time Domain Reflectometry: methode voor lengtemeting	●
	Kabellengte	457 m
	(+5% en 0.3m) Nauwkeurigheid/resolutie	●
	Lampje voor link-identificatie	●
ID	Kabelidentificatie	Tot 20
	Afschermingsdetectie	●
	Spanningswaarschuwing	●
	Batterijniveau indicatie	●
	Opslaan testresultaten	256
	Afdruk rapporten	●
	Meervoudige toongenerator voor individuele geleider/paar/kabel*	4
	LCD kleurenscherm	2.7" (69mm)
	Meertalig	ENG-SP-FR
	Resultaten in voet of meter	●
	Apo Automatische uitschakeling	●
	Gepersonaliseerde instellingen	●
	USB interface (voor aansluiting op PC)	MICRO
	Upgrade firmware mogelijk (vereist internet- en PC-verbinding)	●

* Deze functie vereist een analoge toondetectieprobe - VDV500060 (voorzien in sommige kits)