


Digitale TRMS multimeters



TT9939 €€€€

PROFESSIONELE TRMS DIGITALE MULTIMETER MET BLUETOOTH

- Groot LCD scherm met 40.000 meetpunten
- True RMS metingen
- Displayverlichting
- Digitale uitlezing met balkgrafiek
- Automatische sluimermodus
- Stroommeting met zekering beveiligd
- Diodetest en continuïteitstest
- Auto Ranging en data hold
- Temperatuurmeting tot 1.200°C
- IP 67 bescherming (water- en stofdicht)
- USB en Bluetooth interface en software
- 10.000 geheugenlocaties

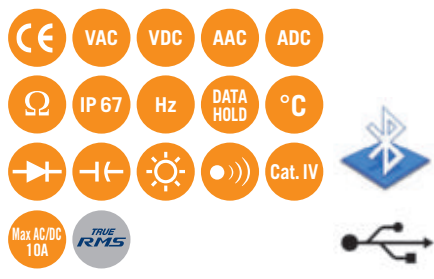

TT9939


Wisselspanning	0,001mV - 1000,0V (+1,0%)
Gelijkspanning	0,001mV - 1000,0V (+0,06%)
Weerstand	0,001Ω - 40,000MΩ (+0,06%)
Wisselstroom	0,001mA - 10A (+1,5%)
Gelijkstroom	0,001mA - 10A (+1,0%)
Capaciteit	0,001nF - 40,000mF
Temperatuur	-20 / +1200°C
Meetpunten	40.000
Frequentie	0,001Hz - 10,000MHz
Arbeidscyclus	0,1 - 99,99%
Afmetingen	183 x 82 x 55mm (L x B x D)
Gewicht	447g
Cat.	Cat. III 1000V Cat. IV 600V
Toebehoren	Testsnoeren, batterijen 9V, draagkoffer, temperatuursonde type K, USB kabel en software



TP9978 €€€€

PROFESSIONELE TRMS DIGITALE MULTIMETER MET METERBOX FUNCTIE

- Groot LCD kleurendisplay 320x240, 50.000 meetpunten
- 3-voudig LCD scherm met bargraph en achtergrondverlichting
- AC+DC metingen
- 9999 geheugenplaatsen
- True-RMS metingen en piekopname
- 1000V ingangsbeveiliging op alle bereiken
- 4-20mA lusmetingen met %-uitlezing
- Data Hold/Max./Min. opnames
- IP67 waterproof en automatische uitschakeling
- Breed capaciteitsbereik
- Bluetooth PC interface
- Meterbox iMM en cloudservice applicatie

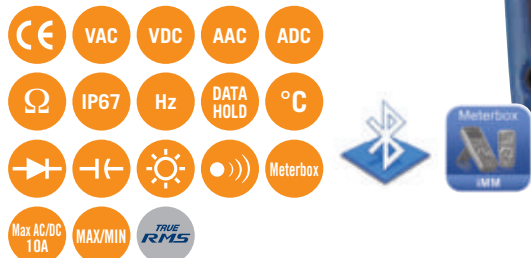

TP9978

Functie	Maximum	Max. resolutie	Nauwkeurigheid
Gelijkspanning	1000V	1μV	±(0.025% + 5)
Wisselspanning	1000V	1μV	±(0.4% + 40)
Gelijkstroom	10A	0.01μA	±(0.15% + 2)
Wisselstroom	10A	0.01μA	±(0.6%+5)
Temperatuur	-40°C ~1000°C	0.1°C	±(1.0%+2.5)
Weerstand	50MΩ	0.01Ω	±(0.05% + 2)
Capaciteit	10mF	0.001nF	±(1.0% + 5)
Frequentie	10MHz	0.01Hz	±(0.005% + 1)
Diode en Continuïteit	ja		
Afmetingen	220 x 96 x 60mm (L x B x D)		
Gewicht	631g		
Toebehoren	testsnoeren, draagtas, temperatuursonde type K, software		