




### TT9660B / TT9663 / TT9664 €€€€

DIGITALE ULTRASTEVIJGE TRMS MULTIMETERS

De nieuwe multimeters van de 96-serie zijn compact, met dubbel gegoten plastic behuizing en voorzien van een LCD scherm met 4000/6000/40000 meetpunten. Ze zijn allen geklasseerd CAT. IV 600V en/of CAT. III 1000V wat betreft hun overspanningscategorie.

- Breed LCD scherm met backlight
- Compact en ultrastevig
- IP67 beschermingsgraad
- Overspanningscategorie CAT. IV
- True RMS

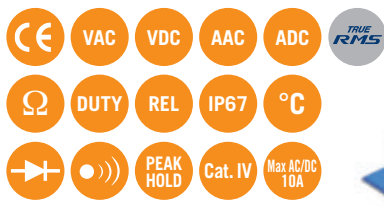

TT9660B



TT9663 & TT9664

	Bereik	9660B	9663	9664
Gelijkspanning	600mV/6V/60V/600V/1000V 400mV/4V/40V/400V/1000V		±(0.5%+1)	±(0.1%+2)
Wisselspanning	600mV/6V/60V/600V/1000V 400mV/4V/40V/400V/1000V	±(0.5%+1)	±(1%+3)	±(0.8%+10)
Gelijkstroom	600µA,6000µA,60mA,600mA,6A,10A 400µA,4000µA,40mA,400mA,10A	±(1%+2)	±(1%+3)	±(0.5%+1)
Wisselstroom	600µA,6000µA,60mA,600mA,6A,10A 400µA,4000µA,40mA,400mA,10A	±(1.2%+5)	±(1.2%+3)	±(0.8%+3)
Weerstand (Ω)	600Ω,6KΩ,60KΩ,600KΩ, 6 MΩ, 60MΩ 400Ω,4Ω,40KΩ,400kΩ,4mΩ,40 MΩ	±(1%+2)	±(1.2%+5)	±(0.8%+10)
Capacitieve weerstand (F)	40nF,400nF,4µF,40µF,400µF, 4000µF 40nF,400nF,4µF,40µF,400µF, 4000µF,4mF,40mF	±(3%+5)	±(3%+5)	±(3%+10)
Frequentie (Hz)	10Hz-10MHz	±(0.1%+4)	±(0.1%+5)	±(0.01%+5)
Temperatuur (°C)	-40°C~1000°C	±(1.2%+3)	±(1.2%+3)	±(1%+3)
Temperatuur (°F)	+40°F~1832°F	±(1.2%+4)	±(2%+4)	±(1.8%+4)
<b>KENMERKEN</b>				
Meetpunten		4000	6000	40.000
Automatisch bereik		*	*	*
True RMS		*	*	*
Bandbreedte (Hz)		45Hz-400Hz	45Hz-1kHz	45Hz-10kHz
Gebruikscyclus DUTY	0.1~99.9%		*	*
Diodetest		*	*	*
Automatische uitschakeling	Ongeveer 15 minuten	30 min.	*	30 min.
Continuïteitszoemer		*	*	*
Batterijstatusindicatie	≤7.5V	*	*	*
Gegevensbehoud		*	*	*
Relatieve modus REL		*	*	*
MAX/MIN waarde			*	
Piekwaarde PEAK		*		*
Verlicht LCD uitleesscherm		*	*	*
Analoge balkgrafiek		41	61	46
Input veiligheid		*	*	*
Input van impedantie voor DCV	Ongeveer 10MΩ	*	*	*
IP67 waterafstotend		*	*	*
Afmetingen	180 x 82 x 57mm (L x B x D)			
Gewicht	225g			
Toebehoren	Meetsnoeren, batterij 9V, temperatuurprobe (9663,9664), draagtas			