

# STROOMTANGEN

## AC-TRMS STROOMTANGEN



De 2300R vergemakelijkt het meten in aansluitdozen met dichte bekabeling of korte kabels, of overal waar een traditionele meetsnoer ontoereikend is.



## 2300R


DIGITALE STROOMTANG MET OPEN STROOMBEK - 100A



- True RMS uitlezing
- De spanningsfunctie "zonder contact" waarschuwt dat er AC spanning aanwezig is via de buzzer en verschijnt op het dial
- De nulinstellingsfunctie brengt het DC stroombereik weer op nul met één enkele druk
- Auto power off
- Data Hold (enkel AAC/ADC)

### 2300R

<b>Stroommeting</b>	AC 0~100,0A	±2,0%uitl.±5dgt(50/60Hz)
	DC 0~±100,0A	±2,0%uitl.±5dgt
<b>Crestfactor</b>	2,5	
<b>Meetpunten</b>	1.000	
<b>Ø geleider</b>	Ø 10mm max.	
<b>Voeding</b>	R03 AAA x 2 (Auto power off: circa 10 minuten)	
<b>Afmetingen</b>	161,3 x 40,2 x 30,3 mm (L x B x D)	
<b>Gewicht</b>	110 g (incl. batterijen)	
<b>Toegepaste normen</b>	IEC61010-1 Cat. III 300V Vervuilinggraad 2	
<b>Toebehoren</b>	9113 (draagtas), R03 AAA x 2 en handleiding	

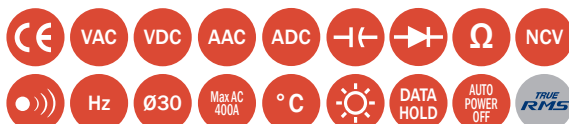

## TT363

DIGITALE STROOMTANG - 400 A



- LCD scherm met 4.000 meetpunten en displayverlichting
- AC TRMS metingen
- Data hold
- Diodetest en continuïteitstest
- Piekstroom metingen
- Spanningsdetectie zonder contact
- Automatische uitschakeling
- Maximale resolutie: 10mA
- Indicatie bij zwakke batterij

### TT362

<b>Wisselspanning</b>	600V	±(1,5%+2d)
<b>Gelijkspanning</b>	600V	±(0,5%+1d)
<b>Wisselstroom</b>	400A	±(2,5%+4d)
<b>Gelijkstroom</b>	400A	±(2,0%+5d)
<b>Weerstand</b>	40MΩ	±(3,0%+5d)
<b>Capaciteit</b>	40mF	±(2,5%+5d)
<b>Frequentie</b>	10MHz	±(1,2%+2d)
<b>Temperatuur</b>	1000°C	±(3,0%+3d)
<b>Diodetest</b>	Test stroom 0,3mA	
<b>Continuïteitssignaal</b>	Buzzer bij 50Ω	
<b>Meetpunten</b>	4000	
<b>Ø geleider</b>	Ø 30mm	
<b>Afmetingen</b>	197 x 70 x 40 mm (L x B x D)	
<b>Gewicht</b>	183 g	
<b>Cat.</b>	Cat. III 1000V	
<b>Toebehoren</b>	Testsnoeren, temperatuurprobe, batterijen 9V en draagtas	