


1. [AIPHONE](#)
2. [Eengezinswoning](#)
3. [Videofonie](#)
4. [JP serie](#)

JPWBA

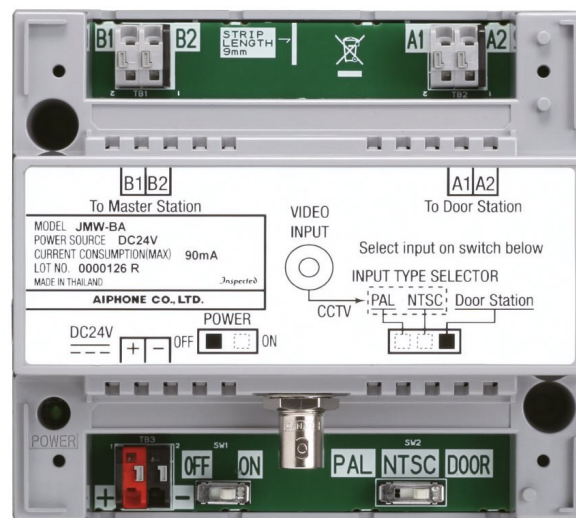

Versterker/cctv-adaptor

Algemene kenmerken

- Hiermee kan een videodeurpost op meer dan 100 m van de JP4MED monitor installeren
- Voeding: 24 VDC, PS2420D, in het systeem geïntegreerd of gescheiden
- Verbruik: 90mA
- Hiermee kan een externe camera met de audio deurpost GTD verbonden worden
- Evenveel JPWBA voorzien als er externe camera's zijn (4JPWBA als er 4 camera's zijn)
- Selectieknop voor NTSC of PAL of videodeurpost
- BNC verbinding voor de camera
- Video-ingang 1 Vp-p/75 Ohms
- Bevestiging op DIN rail of met vijzen (7 modules)
- Afmetingen: 109 (H) x 123(B) x 61(D) mm

Documentatie

-  [Brochure série JP](#)

Handleidingen

-  [Installatiehandleiding](#)
-  [Gebruikshandleiding](#)