
1. AIPHONE
2. Eengezinswoning
3. Videofonie
4. JP serie

JPWBA

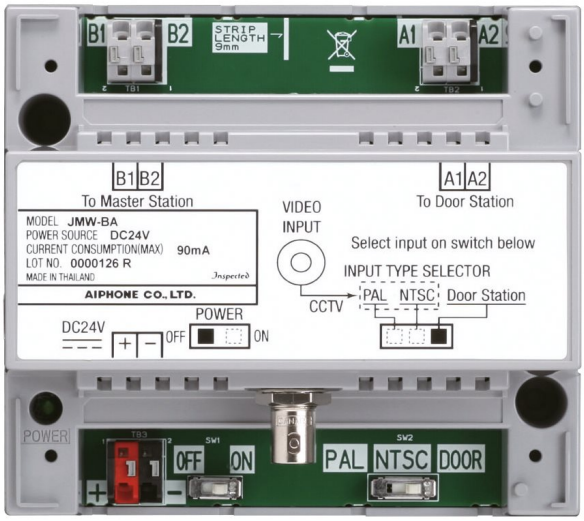

Versterker/cctv-adaptor

Algemene kenmerken

- Hiermee kan een videodeurpost op meer dan 100 m van de JP4MED monitor installeren
- Voeding: 24 VDC, PS2420D, in het systeem geïntegreerd of gescheiden
- Verbruik: 90mA
- Hiermee kan een externe camera met de audio deurpost GTD verbonden worden
- Evenveel JPWBA voorzien als er externe camera's zijn (4JPWBA als er 4 camera's zijn)
- Selectieknop voor NTSC of PAL of videodeurpost
- BNC verbinding voor de camera
- Video-ingang 1 Vp-p/75 Ohms
- Bevestiging op DIN rail of met vijzen (7 modules)
- Afmetingen: 109 (H) x 123(B) x 61(D) mm

Documentatie

- Brochure série JP

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24

Louiza-Marialei 8, bus 5
2018 Antwerpen

Handleidingen

- Installatiehandleiding
- Gebruikshandleiding

info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24