


1. [Meettoestellen](#)
2. [Kyoritsu](#)
3. [Multimeter](#)

1009

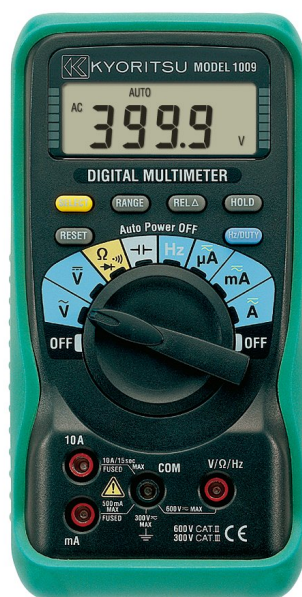

Digitale multimeter VAC/VDC/AAC/ADC/OHM/DUTY/Hz

Algemene kenmerken

- Display: 4000 meetpunten
- Automatische en manuele bereikkeuze (met range hold)
- Diodetest
- Capaciteitstest
- Relatieve meting
- Weerstandsbereik met akoestische continuïteitstest
- Gaat automatisch over in sluimermodus na 30 minuten om de batterij te sparen
- Meten van gelijkstroom tot 10A AC en DC
- Met holster
- Conform de internationale veiligheidsnorm IEC61010-1 CAT. III 300V

Toebehoren

- 7066A (meetsnoeren),
- 8924 (keramische zekering [0.5A/250V]) × 1
- 8925 (zekering [10A/250V]) × 1
- R6P × 2, handleiding

Documentatie

 [Technische fiche](#)

Handleidingen

 [Handleiding](#)  [Gebruikershandleiding](#)